


Uponor Uni Pipe PLUS dvojitá príchytka 25

1135510

- Jednoduché otváranie pomocou skrutkovača
- Možnosť zapojenia do série
- Možnosť upevnenia potrubia až do 5 mm

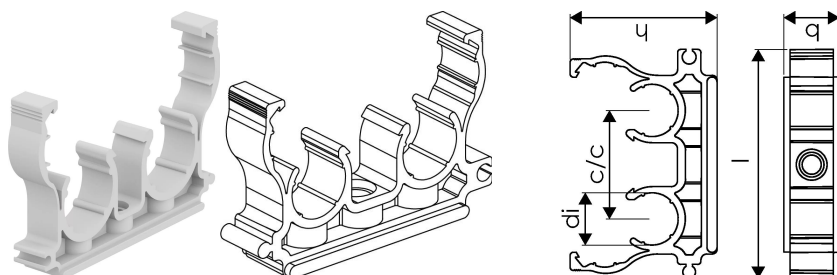

O produkte Uponor Uni Pipe PLUS dvojitá príchytka

Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS dvojitá príchytka 25

1135510

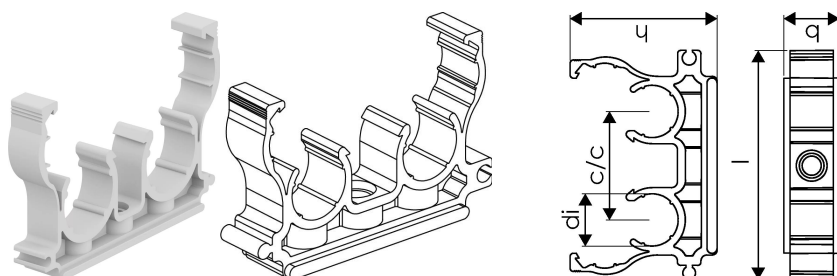

Technické informácie

Item no EAN	6414900368230
Item no GTIN	06414900368230
Položka (merná jednotka)	ks
Osová vzdialenosť	47 mm
Dĺžka (l)	96 mm
Z-rozмеры b	18 mm
Z-rozмеры h	68 mm
Množstvo balenia 1	40
Množstvo balenia 3	320
Množstvo balenia 4	8000
Packaging GTIN PL1	06414900423427
Packaging GTIN PL3	06414900423571
Packaging GTIN PL4	06414900423724
Item Unit Length	94
Item Unit Height	18
Item Unit Weight	0,022
Item Unit Width	79

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk