


## Uponor Vario PLUS termopogon NC 24V MT30x1,5

**1000138**

- indikator označenosti pozicije (odprto/zaprto)
- primerno za delovanje pri temperaturi okolice do +60°C
- višina: 54mm
- stopnja zaščite: IP54

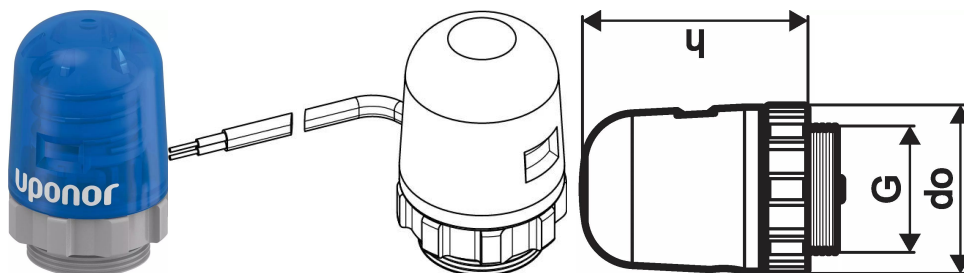

### Splošno Uponor Vario PLUS termopogon NC

#### Specifikacije

- modularni razdelilec izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida s segmenti za 1, 3, 4 in 6 zank za priključitev na osnovni set
- prikllop z desne ali leve strani s ploščatim tesnjenjem ali od spodaj, z uporabo kotne priključne garniture
- dovodni del opremljen z balansirnimi ventili z nastavitvenim obročem (LS) ali z merilci pretoka za nastavljanje (FM)
- zapiranje pretoka in ogled pretoka
- nastavitveni obroč za nastavljanje brez orodja
- predpripravljena mesta za nalepke z imeni prostorov
- povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov
- priključek za zanke: G3/4" evrokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmak med dovodom in povratkom 225 mm

Termopogon:

- NC (normalno zaprt) = če ni elektrike, zapre zanko

#### Uporaba


- za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- primerno za vgradnjo termopogonov: 24V (koda: 1141679), 230V (koda: 1141678)

#### Certifikat

- CE

## Uponor Vario PLUS termopogon NC 24V MT30x1,5

1000138

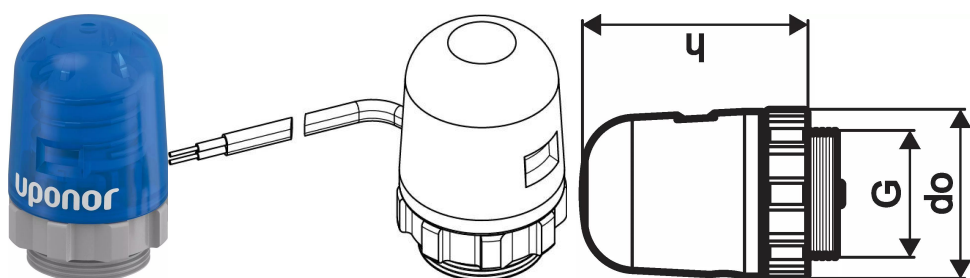

### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598022218
Item no GTIN	04021598022218
Item no VVS	466234201
RSK no.	2418961
Item no NRF	8362649
Item no LVI	2025231
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Metrični navoj M	30x1.5 mm
Z-mera h	54 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	10
Količina pakiranja 4	2000
Packaging GTIN PL1	06414905562060
Packaging GTIN PL3	06414905562077
Packaging GTIN PL4	06414905635726
Item Unit Length	40
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	40

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)