


Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 25x3,5 50m

1001202

- obratovalni tlak 10 bar
- koluti

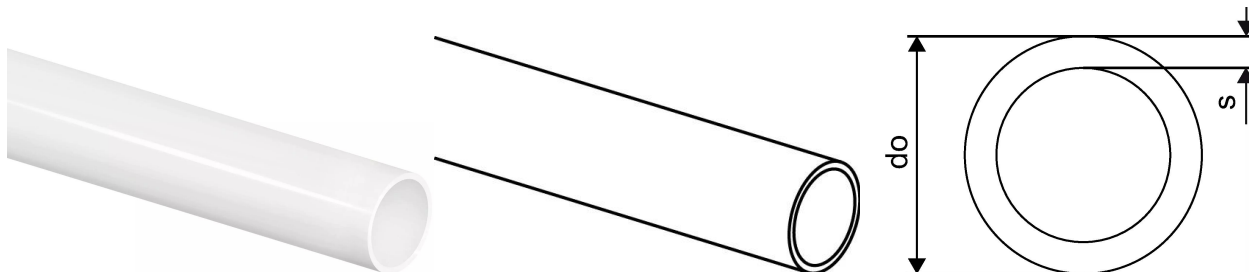

Splošno Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10

Specifikacije

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 25x3,5 50m

1001202



Tehnični podatki

Item no EAN	7321500031701
Item no GTIN	07321500031701
Item no VVS	087210025
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	50
Količina pakiranja 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905250677
Packaging GTIN PL4	06414905250691
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,236
Item Unit Width	25

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si