


Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 32x4,4 50m

1001203

- obratovalni tlak 10 bar
- koluti

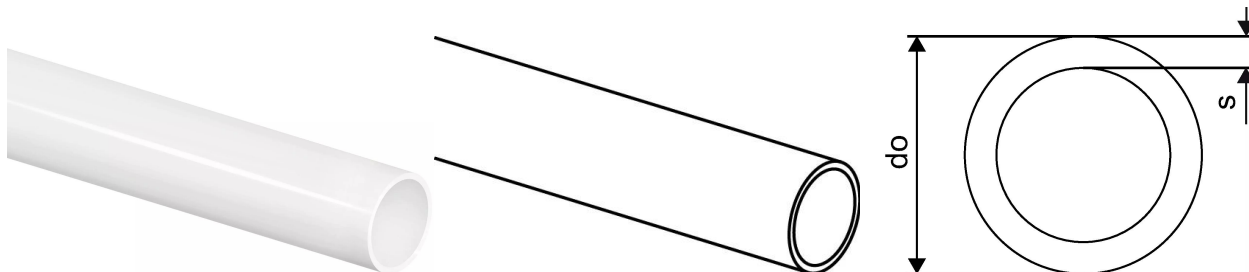

Splošno Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 32x4,4 50m

1001203

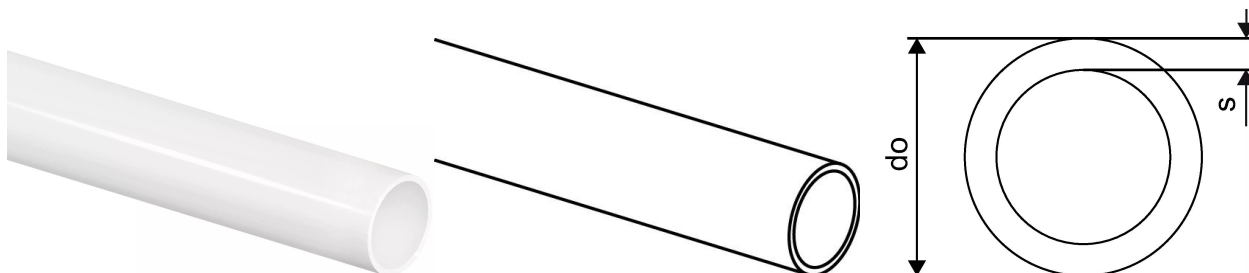

Tehnični podatki

Item no EAN	7321500018252
Item no GTIN	07321500018252
Item no VVS	087210650
RSK no.	2418000
Item no NRF	5110022
Item no LVI	2012532
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	50
Količina pakiranja 4	350
Packaging GTIN PL1	06414905250707
Packaging GTIN PL4	06414905250714
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,386
Item Unit Width	32

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si