


Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S 32x4,4 6m

1001206

- obratovalni tlak 10 bar
- ravne palice

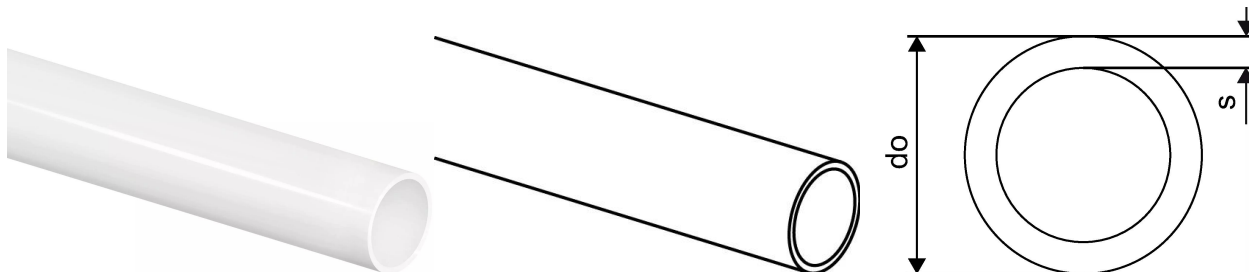

Splošno Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S

Specifikacije

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S 32x4,4 6m

1001206



Tehnični podatki

Item no EAN	7321500017996
Item no GTIN	07321500017996
Item no VVS	087310132
RSK no.	2418096
Item no NRF	5110045
Item no LVI	2012590
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	12
Količina pakiranja 4	1080
Packaging GTIN PL1	06414905250721
Packaging GTIN PL4	06414905250745
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	33
Item Unit Weight	0,37
Item Unit Width	33

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si