


Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 32x2,9 50m

1001220

- obratovalni tlak 6 bar
- koluti

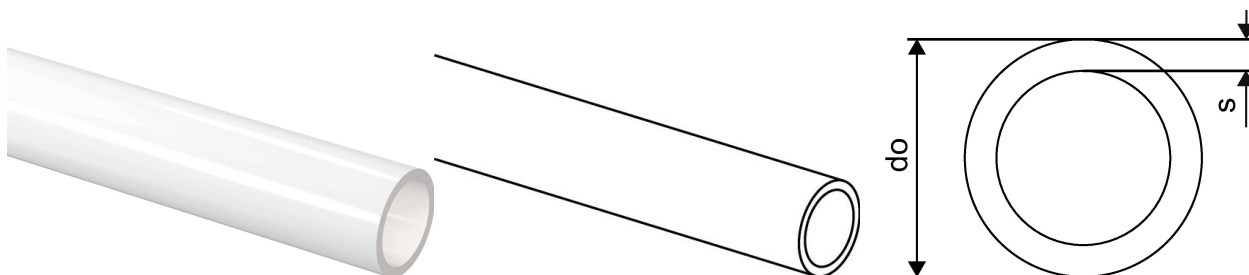

Splošno Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1

Uporaba

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 32x2,9 50m

1001220

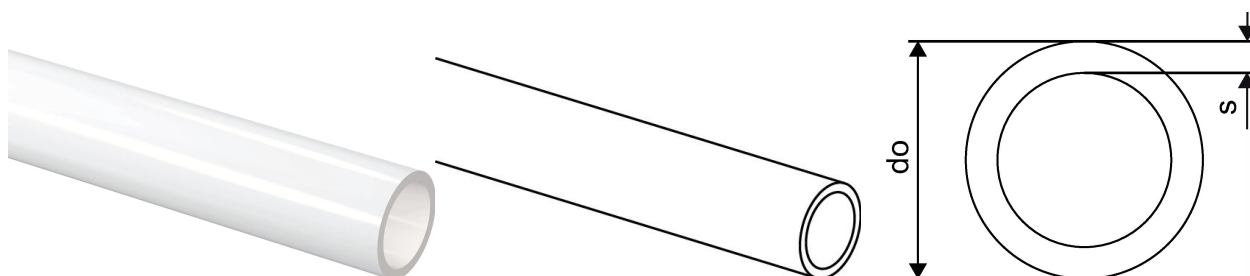

Tehnični podatki

Item no EAN	7321500044916
Item no GTIN	07321500044916
Item no VVS	087230032
RSK no.	2418022
Item no NRF	8362309
Item no LVI	2012132
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	50
Količina pakiranja 4	550
Packaging GTIN PL1	06414905250813
Packaging GTIN PL4	06414905250820
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,28
Item Unit Width	32

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
SlovenijaT +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.siwww.uponor.com/sl-si