


## Uponor Minitec spojka z obročkoma 9,9x1,1

**1005264**

- Q&E
- izdelana iz medenine
- z Q&E obročkoma

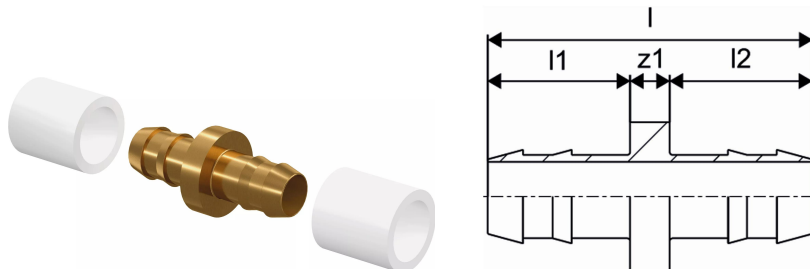

### Splošno Uponor Minitec spojka z obročkoma

#### Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja MINITEC je namenjen za vgradnjo na trdno podlago ali na posebne izolacijske materiale
- zasnovan kot trden sistem za pritrjevanje cevi minimalne vgradne višine, z integriranimi kanali za pravilno polaganje cevi glede na predviden razmak med cevmi
- za uporabo skupaj z Uponor Minitec PE-Xa cevmi dimenzije 9,9 x 1,1 mm; omogočeno je ravno in diagonalno polaganje cevi
- EN 13501 razred požarne klasifikacije: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- razmak med cevmi (v cm): 5, 10, 15
- neto površina z upoštevanjem prekritja med ploščami: 0,77 m<sup>2</sup>

#### Uporaba


- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nizka vgradna višina
- za uporabo skupaj z ustreznimi polnilnimi materiali

#### Certifikat

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec spojka z obročkoma 9,9x1,1

1005264

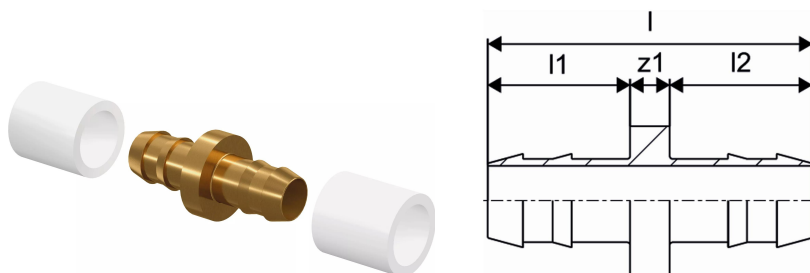

### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598024991
Item no GTIN	04021598024991
RSK no.	2973230
Item no LVI	2024559
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	33 mm
Dolžina (l1)	14 mm
Dolžina (l2)	14 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	100
Količina pakiranja 4	9600
Packaging GTIN PL1	06414905251919
Packaging GTIN PL3	06414905251926
Packaging GTIN PL4	06414905251933
Item Unit Length	13
Item Unit Height	34
Item Unit Weight	0,011
Item Unit Width	13

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)