


Uponor Minitec prehodna spojka, z obročkom 9,9-R1/2"MT

1005265

- Q&E
- izdelana iz medenine
- z Q&E obročkoma

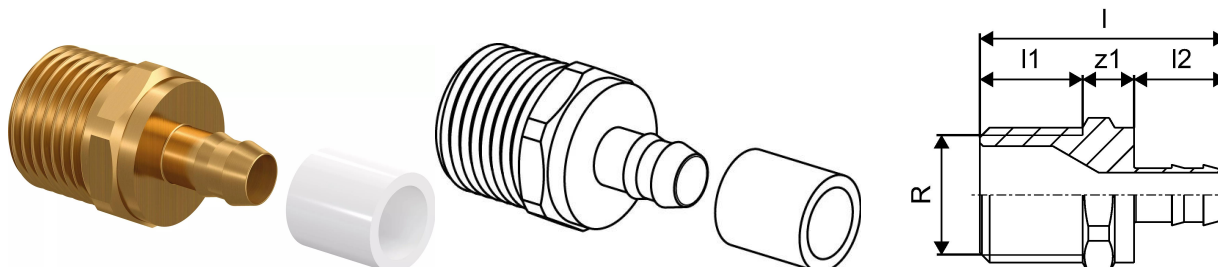

Splošno Uponor Minitec prehodna spojka, z obročkom

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja MINITEC je namenjen za vgradnjo na trdno podlago ali na posebne izolacijske materiale
- zasnovan kot trden sistem za pritrjevanje cevi minimalne vgradne višine, z integriranimi kanali za pravilno polaganje cevi glede na predviden razmak med cevmi
- za uporabo skupaj z Uponor Minitec PE-Xa cevmi dimenzije 9,9 x 1,1 mm; omogočeno je ravno in diagonalno polaganje cevi
- EN 13501 razred požarne klasifikacije: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- razmak med cevmi (v cm): 5, 10, 15
- neto površina z upoštevanjem prekritja med ploščami: 0,77 m²

Uporaba


- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nizka vgradna višina
- za uporabo skupaj z ustreznimi polnilnimi materiali

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec prehodna spojka, z obročkom 9,9-R1/2"MT

1005265

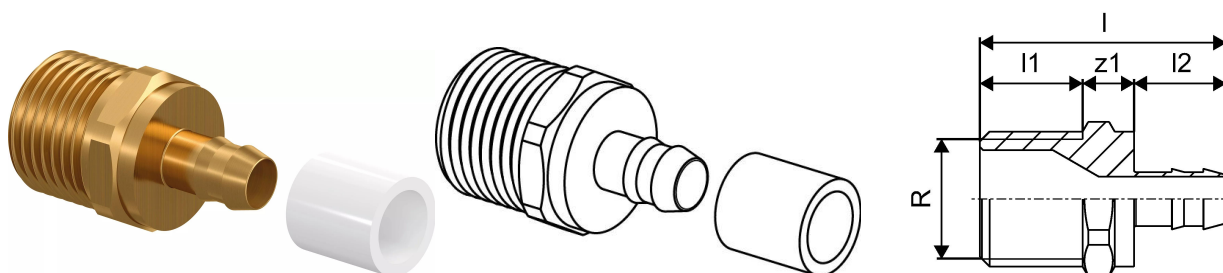

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598025004
Item no GTIN	04021598025004
Item no LVI	2022152
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	38 mm
Dolžina (l1)	16 mm
Dolžina (l2)	14 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	100
Količina pakiranja 4	9600
Packaging GTIN PL1	06414905251940
Packaging GTIN PL3	06414905251957
Packaging GTIN PL4	06414905251964
Item Unit Length	39
Item Unit Height	22
Item Unit Weight	0,049
Item Unit Width	22

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si