


Uponor Minitec zaščitna cev 9,9mm 300x2mm

1005269

- izdelana iz PE-LD, z ježkom, za zaščito cevi do dimenzije 9,9mm pri prehodih skozi dilatacijska polja

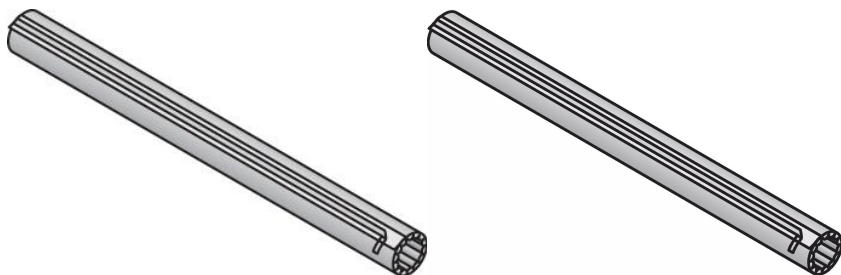

Splošno Uponor Minitec zaščitna cev

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja MINITEC je namenjen za vgradnjo na trdno podlago ali na posebne izolacijske materiale
- zasnovan kot trden sistem za pritrjevanje cevi minimalne vgradne višine, z integriranimi kanali za pravilno polaganje cevi glede na predviden razmak med cevmi
- za uporabo skupaj z Uponor Minitec PE-Xa cevmi dimenzije 9,9 x 1,1 mm; omogočeno je ravno in diagonalno polaganje cevi
- EN 13501 razred požarne klasifikacije: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- razmak med cevmi (v cm): 5, 10, 15
- neto površina z upoštevanjem prekritja med ploščami: 0,77 m²

Uporaba


- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nizka vgradna višina
- za uporabo skupaj z ustreznimi polnilnimi materiali

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec zaščitna cev 9,9mm 300x2mm

1005269

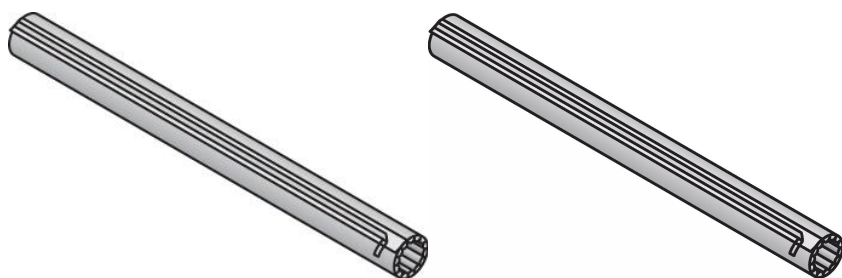

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598024427
Item no GTIN	04021598024427
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Količina pakiranja 1	30
Količina pakiranja 3	3600
Količina pakiranja 4	21600
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging Material short PL3	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905432394
Packaging GTIN PL3	06414905444250
Packaging GTIN PL4	06414905456048
Item Unit Length	300
Item Unit Height	3
Item Unit Weight	0,002
Item Unit Width	55

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si