


Uponor Tecto dilatacijski element EPS DES 30-2mm 150x1400mm

1005480

- toplotno/zvočna izolacija za uporabo skupaj z izravnalno prekrivno folijo na talnih in stenskih površinah
- EPS (brez HBCD) skladno s standardom EN 13163

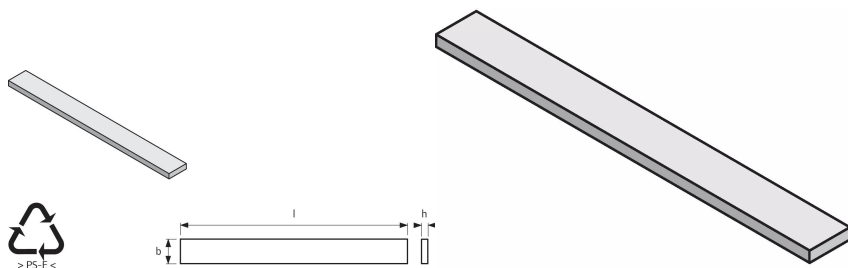

Splošno Uponor Tecto dilatacijski element

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja TECTO sestoji iz sistemskih plošč s čepki, ki omogočajo vgradnjo cevi od dimenzije 14 do 17 mm
- možen razmak med cevmi (v cm): 10, 15, 20, 25, 30
- EN 13501 razred požarne klasifikacije: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102

Uporaba


- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

Uponor Tecto dilatacijski element EPS DES 30-2mm 150x1400mm

1005480

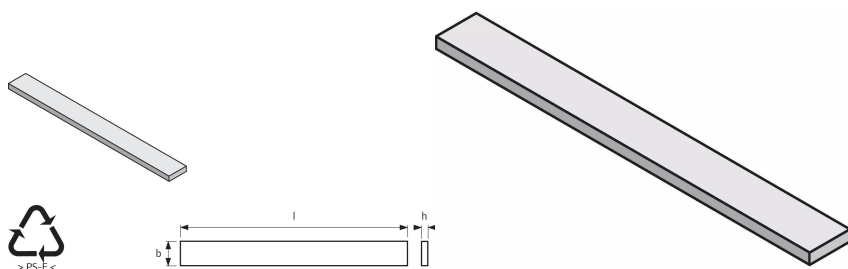

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598022324
Item no GTIN	04021598022324
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	8.4
Količina pakiranja 4	268.8
Packaging GTIN PL1	06414905432653
Packaging GTIN PL4	06414905456222
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	15

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si