

## Uponor Tecto dvostranski trak 1,4m 100mm

1005484

- za povezovanje ostankov Tecto plošč (sočelno polaganje)



### Splošno Uponor Tecto dvostranski trak

#### Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja TECTO sestoji iz sistemskih plošč s čepki, ki omogočajo vgradnjo cevi od dimenzije 14 do 17 mm
- možen razmak med cevmi (v cm): 10, 15, 20, 25, 30
- EN 13501 razred požarne klasifikacije: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102

#### Uporaba


- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

#### Certifikat

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

## Uponor Tecto dvostranski trak 1,4m 100mm

1005484

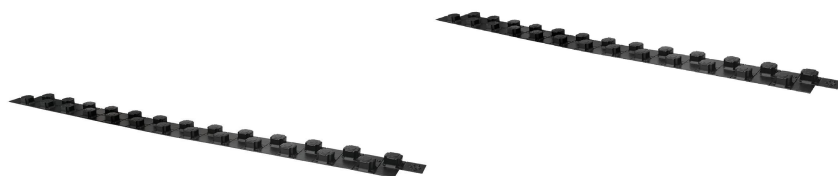

### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598022409
Item no GTIN	04021598022409
RSK no.	2987954
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	33.75
Količina pakiranja 4	742.5
Packaging GTIN PL1	06414905432684
Packaging GTIN PL4	06414905456253
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,09
Item Unit Width	100

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)