

Uponor Siccus 14 plošča EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485

- izolacijske plošče z izdelanimi kanali
- tlačna trdnost EPS: 150 kPa
- $R=0.622 \text{ m}^2\text{K/W}$



Splošno Uponor Siccus 14 plošča

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja SICCUS sestoji iz izolacijskih plošč iz EPS (brez HBCD), ki so v skladu s standardom EN 13163, ter aluminijastih plošč za prenos toplote
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E
- negorljivo, razred B1 skladno s standardom DIN 4102
- obremenitev skladno s standardom EN 1991-1-1 = $7,5\text{kN/m}^2$
- razmak med cevmi c-c 150mm
- za cevi dimenzije 14mm

Uporaba


- ploskovno talno ogrevanje in hlajenje
- za suhomontažno vgradnjo
- za športne dvorane

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus 14 plošča EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485

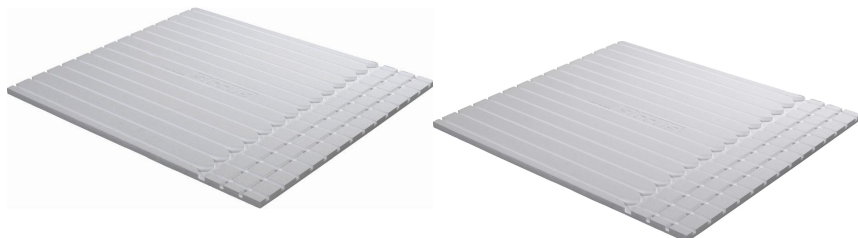

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598026209
Item no GTIN	04021598026209
Izdelek UOM (enota mere)	m ²
Količina pakiranja 1	12.5
Količina pakiranja 4	100
Packaging GTIN PL1	06414905432691
Packaging GTIN PL4	06414905456260
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	1
Item Unit Width	1000

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si