


Uponor Radi Pipe cev, nar. v zašč. cevi, red 16x2,0 25/20 50m

1008388

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- instalacija z možnostjo zamenjave cevi v primeru poškodb
- obratovalni tlak 6 bar
- koluti

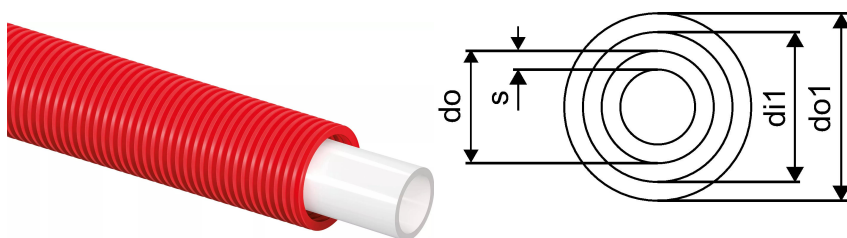

Splošno Uponor Radi Pipe cev, nar. v zašč. cevi, red

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1

Uporaba

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Radi Pipe cev, nar. v zašč. cevi, red 16x2,0 25/20 50m

1008388

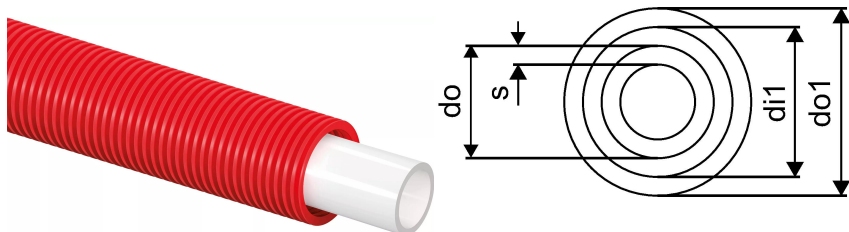

Tehnični podatki

Item no EAN	7321500033385
Item no GTIN	07321500033385
Item no VVS	087232016
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	50
Količina pakiranja 4	550
Packaging GTIN PL1	06414905252565
Packaging GTIN PL4	06414905252572
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,156
Item Unit Width	25

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si