


Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 40x5,5 50m

1008963

- obratovalni tlak 10 bar
- koluti

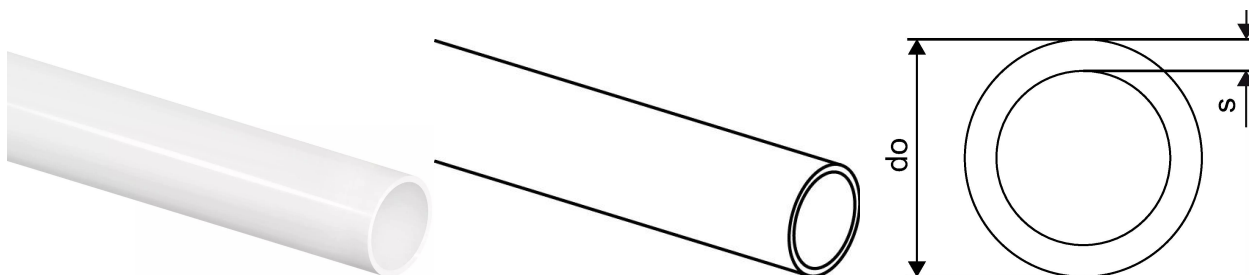

Splošno Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10

Specifikacije

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 40x5,5 50m

1008963



Tehnični podatki

Item no EAN	7321500022884
Item no GTIN	07321500022884
Item no VVS	087210040
RSK no.	2418001
Item no NRF	5110026
Item no LVI	2012540
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	50
Količina pakiranja 4	350
Packaging GTIN PL1	06414905255740
Packaging GTIN PL4	06414905255757
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,614
Item Unit Width	40

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
SlovenijaT +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.siwww.uponor.com/sl-si