


Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 50x6,9 50m

1008964

- obratovalni tlak 10 bar
- koluti

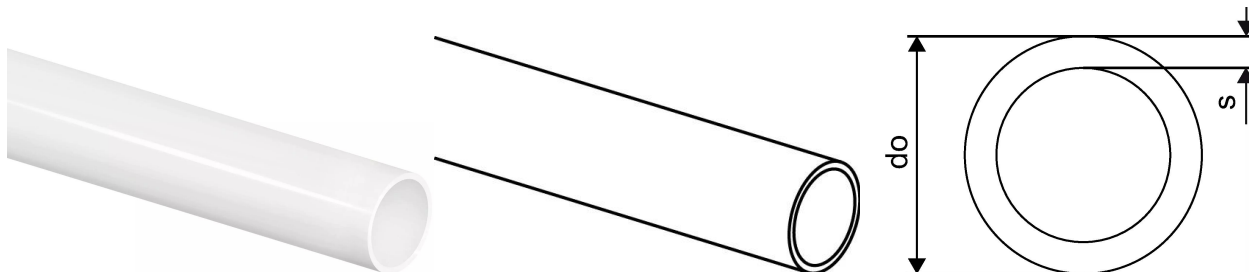

Splošno Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 50x6,9 50m

1008964

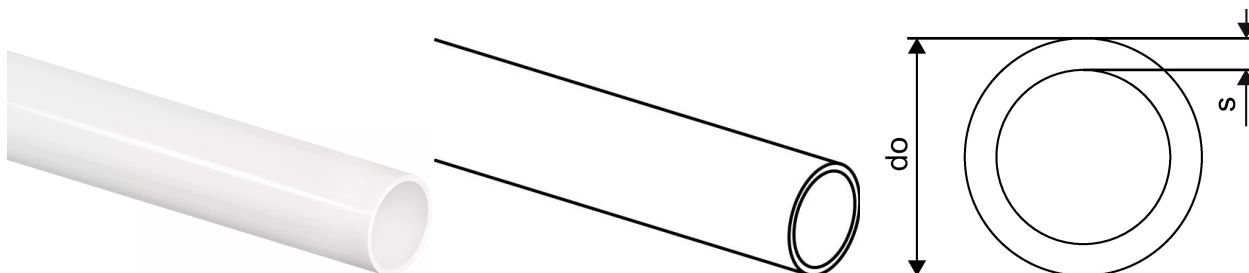

Tehnični podatki

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500018269 |
| Item no GTIN | 07321500018269 |
| Item no VVS | 087210050 |
| RSK no. | 2418002 |
| Item no NRF | 5110032 |
| Item no LVI | 2012552 |
| Izdelek UOM (enota mere) | m |
| Količina pakiranja 1 | 50 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905255764 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 50 |
| Item Unit Weight | 0,939 |
| Item Unit Width | 50 |

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si