


Uponor Aqua Pipe cev, nar. v zašč. cevi, black 16x2,2 25/20 50m

1008993

- obratovalni tlak 10 bar
- koluti
- cevi v zaščitni rebrasti cevi

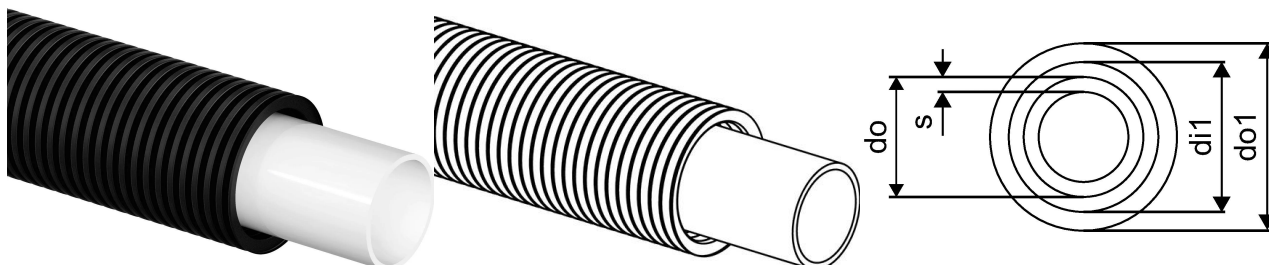

Splošno Uponor Aqua Pipe cev, nar. v zašč. cevi, black

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Aqua Pipe cev, nar. v zašč. cevi, black 16x2,2 25/20 50m

1008993

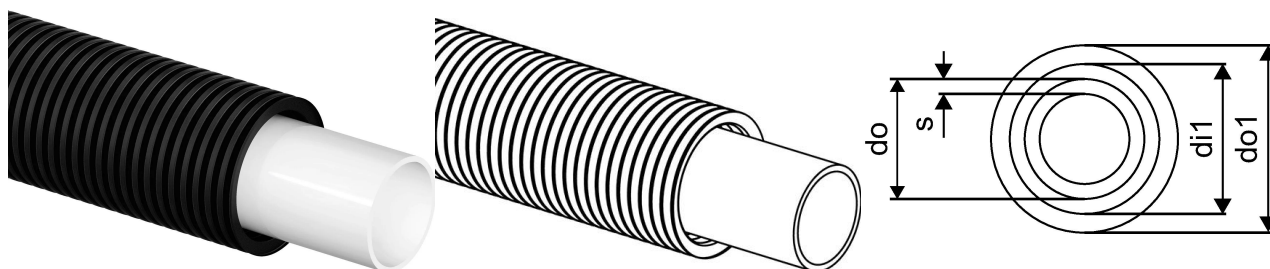

Tehnični podatki

Item no EAN	7321500018627
Item no GTIN	07321500018627
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 3	50
Količina pakiranja 4	550
Packaging GTIN PL3	06414905255924
Packaging GTIN PL4	06414905255931
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,162
Item Unit Width	25

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si