


Uponor Comfort Pipe PLUS cev 20x2,0 240m

1009230

- UFH cev izdelana iz PEX-a
- skladna s standardom EN ISO 15875 in izpolnjuje zahteve za kisikovo difuzijsko zaporo po standardu DIN 4726
- razred uporabe 4 in 5
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

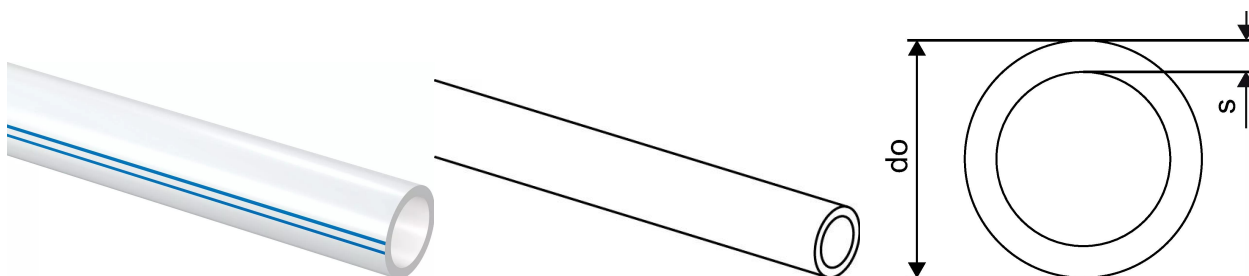

Splošno Uponor Comfort Pipe PLUS cev

Specifikacije

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875
- sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
- 5 slojev
- zunanji beli PE sloj je namenjen za zaščito cevi pred mehanskimi poškodbami
- razred uporabe 4/5 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E

Uporaba

- talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji
- ogrevanje
- maksimalna načrtovana temperatura: 90°C
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 100°C
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS cev 20x2,0 240m

1009230



Tehnični podatki

Item no EAN	7321500044367
Item no GTIN	07321500044367
Item no VVS	087217124
RSK no.	2418242
Item no NRF	8361973
Item no LVI	2018168
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 3	240
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL3	06414905256181
Packaging GTIN PL4	06414905256198
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,115
Item Unit Width	20

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si