


Uponor MLC cev, bela S 63x6,0 5m

1013451

- ravne palice
- visoka dimenzijska stabilnost, majhna stopnja raztezka
- povečana fleksibilnost
- 100% difuzijska tesnost

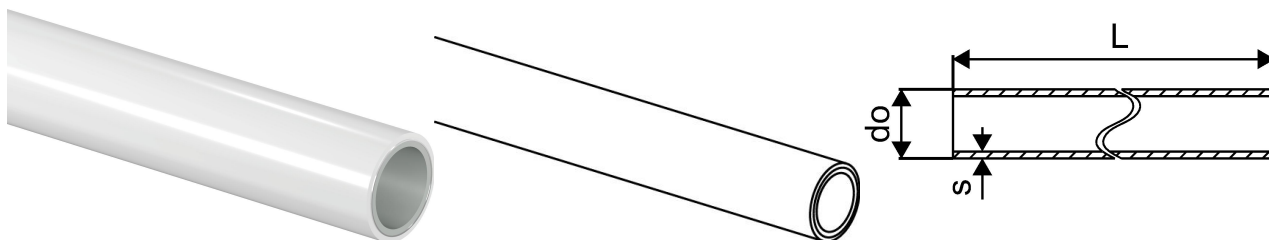

Splošno Uponor MLC cev, bela S

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT)
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba


- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati
- Na primer:
- DVGW
 - AENOR

Uponor MLC cev, bela S 63x6,0 5m

1013451

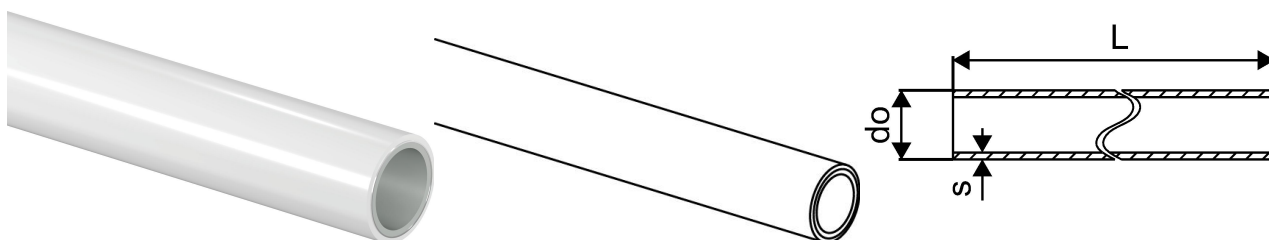

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598005594
Item no GTIN	04021598005594
Item no VVS	087306163
RSK no.	1873323
Item no NRF	5071347
Item no LVI	1720109
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	15
Količina pakiranja 4	420
Packaging GTIN PL1	06414905257003
Packaging GTIN PL2	06414905257010
Packaging GTIN PL4	06414905257027
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	1,228
Item Unit Width	63

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si