


Uponor MLC cev, bela S 75x7,5 5m

1013453

- ravne palice
- visoka dimenzijska stabilnost, majhna stopnja raztezka
- povečana fleksibilnost
- 100% difuzijska tesnost

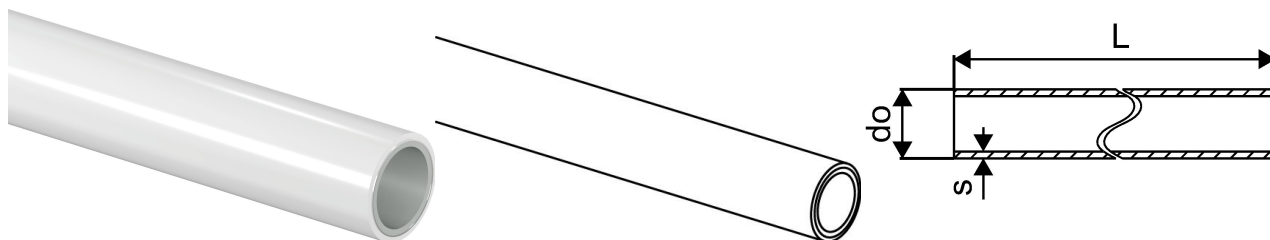

Splošno Uponor MLC cev, bela S

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT)
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba


- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati
- Na primer:
- DVGW
 - AENOR

Uponor MLC cev, bela S 75x7,5 5m

1013453

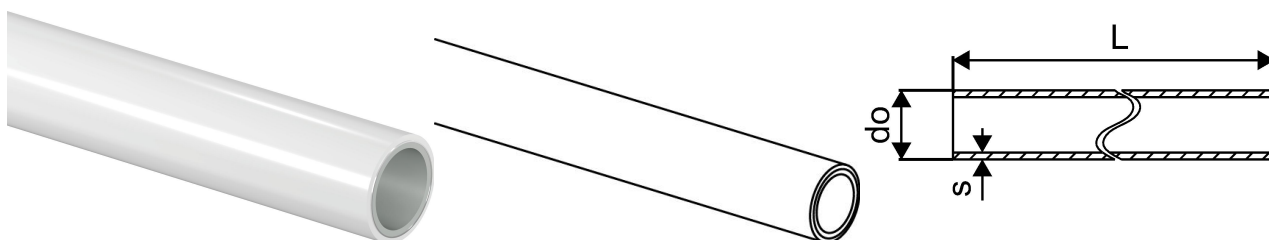

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598010277
Item no GTIN	04021598010277
Item no VVS	087306175
RSK no.	1873794
Item no NRF	5071339
Item no LVI	1720110
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 4	5
Količina pakiranja 4	255
Packaging GTIN PL2	06414905423484
Packaging GTIN PL4	06414905257058
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	75
Item Unit Weight	1,812
Item Unit Width	75

Tehnični dokumenti

[Prenesite dokumente tukaj](#)


DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si