


Uponor S-Press reducirka 18-16

1015172

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- zatisnjenje brez posnetja
- barvna oznaka dimenzije
- oznaka zatisnjenosti

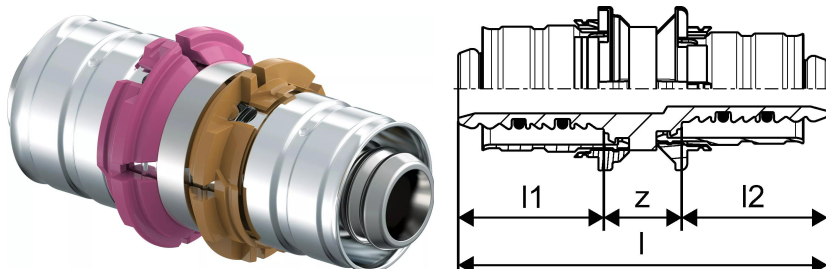

Splošno Uponor S-Press reducirka

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press reducirka 18-16

1015172

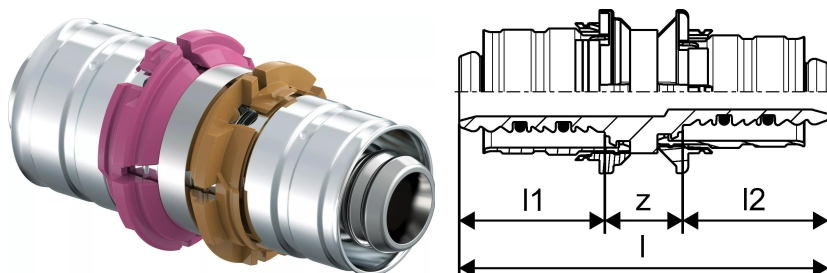

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598301801
Item no GTIN	04021598301801
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	54 mm
Dolžina (l1)	21 mm
Dolžina (l2)	21 mm
Količina pakiranja 1	20
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634866
Packaging GTIN PL3	06414905259199
Packaging GTIN PL4	06414905259205
Item Unit Length	55
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,05
Item Unit Width	20

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si