


Uponor Ecoflex Aqua cev Single 25x3,5/140

1018117

- sanitarna topla voda
- ena sredinska cev PE-Xa, SDR 7,4
- maks. obremenitev 10bar / 95°C
- izolacija iz PEX pene, zunanji zaščitni plašč iz HDPE

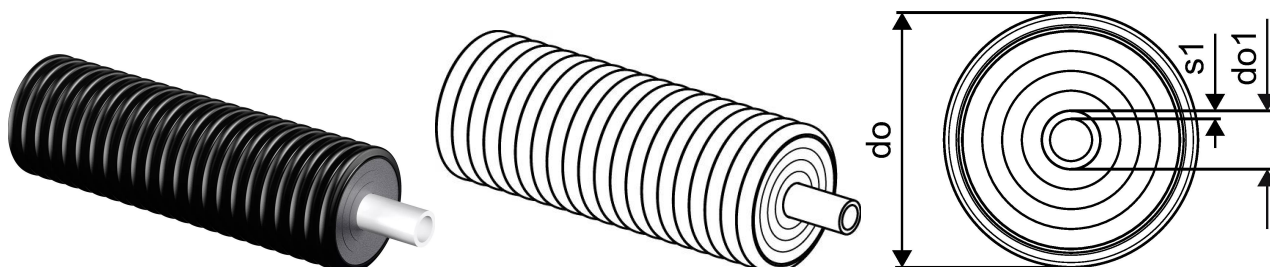

Splošno Uponor Ecoflex Aqua cev Single

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 10 (SDR 7,4)
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba

- transport tople sanitarne pitne vode za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura sanitarne pitne vode 70°C v skladu s standardom EN ISO 15875
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex Aqua cev Single 25x3,5/140

1018117



Tehnični podatki

Item no EAN	4021598111714
Item no GTIN	04021598111714
Item no VVS	087318025
RSK no.	2266158
Item no NRF	8360871
Item no LVI	3010111
Izdelek UOM (enota mere)	m
Radij krivljenja 2	0,35 m
Količina pakiranja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437191
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,24
Item Unit Width	140

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si