


## Uponor Ecoflex Aqua cev Single 40x5,5/175

1018119

- sanitarna topla voda
- ena sredinska cev PE-Xa, SDR 7,4
- maks. obremenitev 10bar / 95°C
- izolacija iz PEX pene, zunanji zaščitni plašč iz HDPE

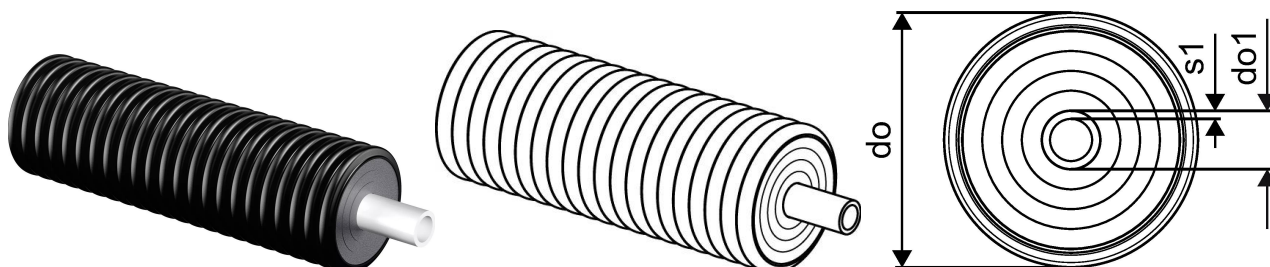

### Splošno Uponor Ecoflex Aqua cev Single

#### Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 10 (SDR 7,4)
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

#### Uporaba


- transport tople sanitarne pitne vode za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura sanitarne pitne vode 70°C v skladu s standardom EN ISO 15875
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Ecoflex Aqua cev Single 40x5,5/175

1018119

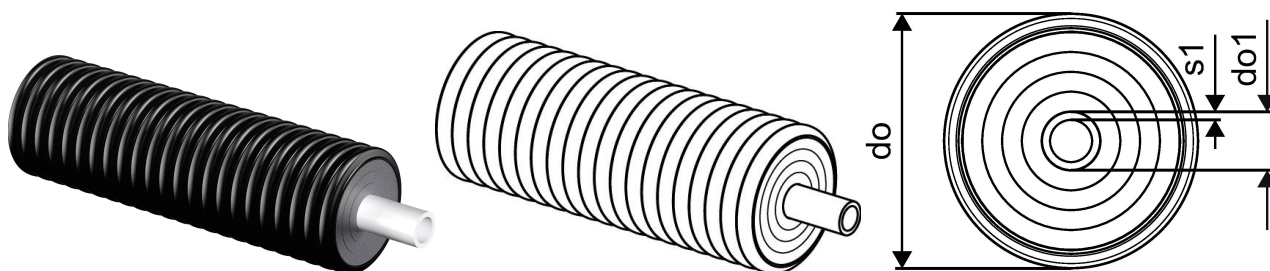

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905202256
Item no GTIN	06414905202256
Item no VVS	087361640
RSK no.	2190566
Item no NRF	8360533
Item no LVI	3010114
Izdelek UOM (enota mere)	m
Radij krivljenja 2	0,45 m
Količina pakiranja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437214
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,2
Item Unit Width	175

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)