


Uponor Ecoflex Aqua cev Twin 50x6,9-25x3,5/175

1018142

- sanitarna topla voda s cirkulacijo
- dve sredinski cevi PE-Xa, SDR 7,4
- maks. obremenitev 10bar / 95°C
- dvobarvna notranja izolacija, ki preprečuje napačno priključitev cevi
- izolacija iz PEX pene, zunanji zaščitni plašč iz HDPE

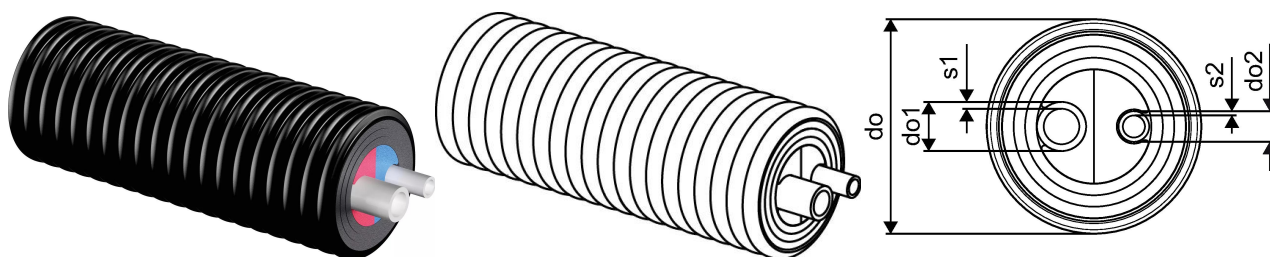

Splošno Uponor Ecoflex Aqua Twin

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 10 (SDR 7,4)
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba

- transport tople sanitarne pitne vode za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura sanitarne pitne vode 70°C v skladu s standardom EN ISO 15875
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex Aqua cev Twin 50x6,9-25x3,5/175

1018142



Tehnični podatki

Item no EAN	4021598111752
Item no GTIN	04021598111752
Item no VVS	087363450
RSK no.	2266163
Item no NRF	8360875
Izdelek UOM (enota mere)	m
Radij krivljenja 2	1 m
Količina pakiranja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437443
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,73
Item Unit Width	175

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si