


## Uponor Wipex spojka PN6 25x2,3-G1

1018328

- priključitev PE-Xa ali PE cevi
- 6 bar, SDR 11
- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- DR = medenina odporna na razcinkanje

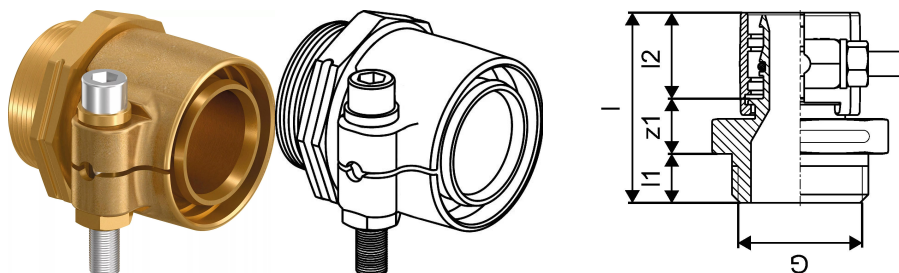

### Splošno Uponor Wipex spojka PN6

#### Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

#### Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Wipex spojka PN6 25x2,3-G1

1018328

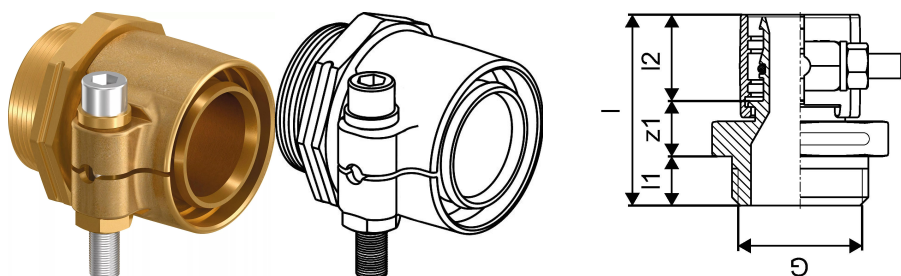

### Tehnični podatki

Item no EAN	7331541099981
Item no GTIN	07331541099981
Item no VVS	087883025
RSK no.	2410664
Item no NRF	8362404
Item no LVI	1932025
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	47 mm
Dolžina (l1)	12 mm
Dolžina (l2)	21 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	40
Packaging GTIN PL1	06414905259588
Packaging GTIN PL3	06414905259601
Item Unit Length	42
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,19
Item Unit Width	40

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)