


## Uponor Wipex spojka PN6 40x3,7-G1 1/4

**1018330**

- priključitev PE-Xa ali PE cevi
- 6 bar, SDR 11
- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- DR = medenina odporna na razcinkanje

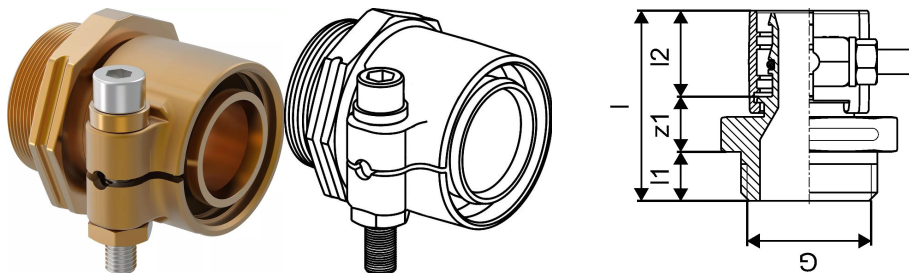

### Splošno Uponor Wipex spojka PN6

#### Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

#### Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Wipex spojka PN6 40x3,7-G1 1/4

1018330

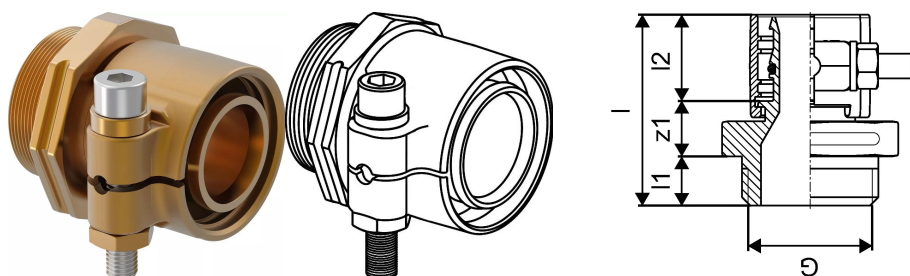

### Tehnični podatki

Item no EAN	7331541100021
Item no GTIN	07331541100021
Item no VVS	087883040
RSK no.	2410666
Item no NRF	8362391
Item no LVI	1932040
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	61 mm
Dolžina (l1)	16 mm
Dolžina (l2)	30 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	10
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905259663
Packaging GTIN PL3	06414905259670
Packaging GTIN PL4	06414905259687
Item Unit Length	66
Item Unit Height	64
Item Unit Weight	0,436
Item Unit Width	49

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168

E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si