


Uponor Wipex spojka PN6 63x5,8-G2

1018332

- priključitev PE-Xa ali PE cevi
- 6 bar, SDR 11
- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- DR = medenina odporna na razcinkanje

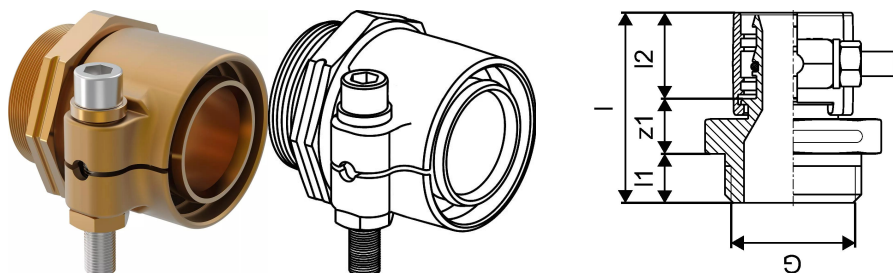

Splošno Uponor Wipex spojka PN6

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex spojka PN6 63x5,8-G2

1018332

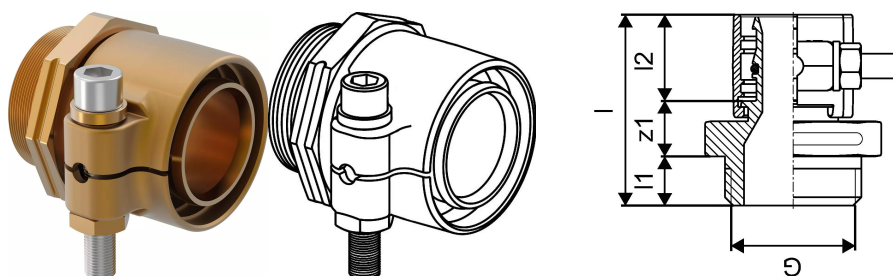

Tehnični podatki

Item no EAN	7331541100069
Item no GTIN	07331541100069
Item no VVS	087883063
RSK no.	2410668
Item no NRF	8362393
Item no LVI	1932063
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	84 mm
Dolžina (l1)	20 mm
Dolžina (l2)	47 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	8
Packaging GTIN PL1	06414905259724
Packaging GTIN PL3	06414905259748
Item Unit Length	88
Item Unit Height	89
Item Unit Weight	1,142
Item Unit Width	74

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si