


Uponor Wipex spojka PN6 90x8,2-G3

1018334

- priključitev PE-Xa ali PE cevi
- 6 bar, SDR 11
- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- DR = medenina odporna na razcinkanje

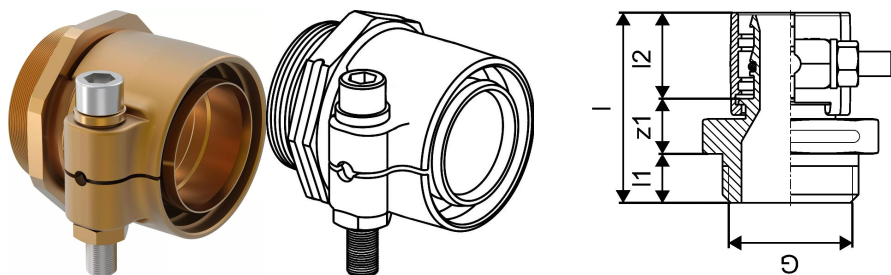

Splošno Uponor Wipex spojka PN6

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex spojka PN6 90x8,2-G3

1018334

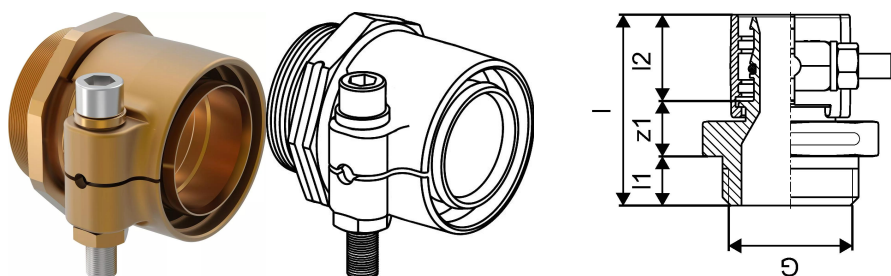

Tehnični podatki

Item no EAN	7331541100083
Item no GTIN	07331541100083
Item no VVS	087883090
RSK no.	2410670
Item no NRF	8362395
Item no LVI	1932090
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	105 mm
Dolžina (l1)	24 mm
Dolžina (l2)	60 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	4
Packaging GTIN PL1	06414905259793
Packaging GTIN PL3	06414905259809
Item Unit Length	120
Item Unit Height	107
Item Unit Weight	2,359
Item Unit Width	110

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si