


Uponor Wipex spojka PN10 63x8,6-G2

1018341

- priključitev PE-Xa ali PE cevi
- 10 bar, SDR 7,4
- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- DR = medenina odporna na razcinkanje

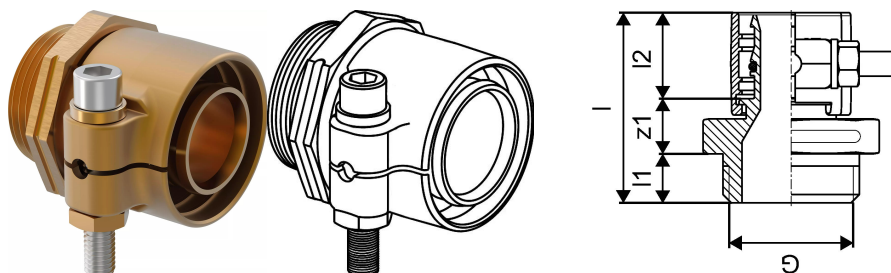

Splošno Uponor Wipex spojka PN10

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- prikllop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex spojka PN10 63x8,6-G2

1018341

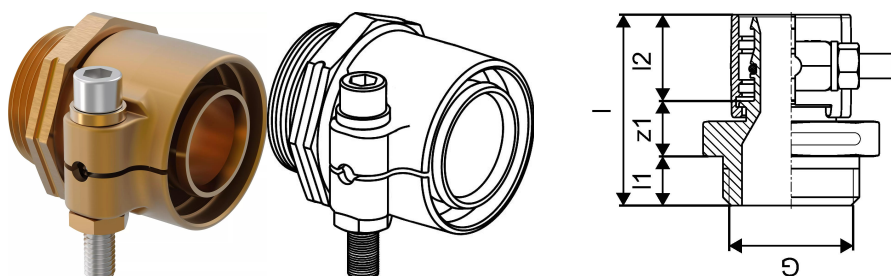

Tehnični podatki

Item no EAN	7331541114165
Item no GTIN	07331541114165
Item no VVS	087883163
RSK no.	2410676
Item no NRF	5110377
Item no LVI	1932163
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	84 mm
Dolžina (l1)	20 mm
Dolžina (l2)	46 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	8
Packaging GTIN PL1	06414905259977
Packaging GTIN PL3	06414905260003
Item Unit Length	84
Item Unit Height	82
Item Unit Weight	1,123
Item Unit Width	98

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si