


Uponor Wipex spojka PN10 90x12,3-G3

1018343

- priključitev PE-Xa ali PE cevi
- 10 bar, SDR 7,4
- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- DR = medenina odporna na razcinkanje

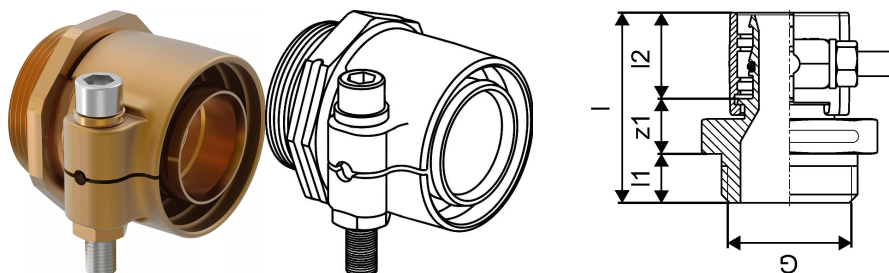

Splošno Uponor Wipex spojka PN10

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex spojka PN10 90x12,3-G3

1018343

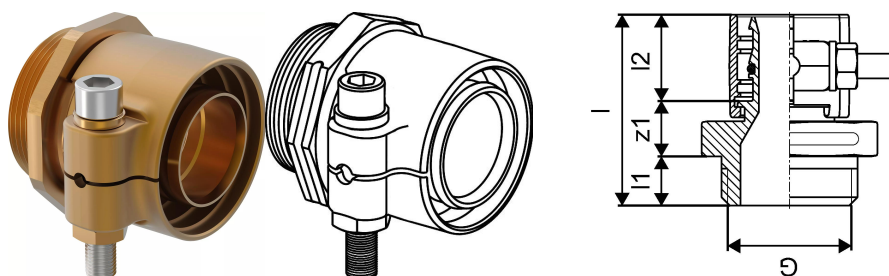

Tehnični podatki

Item no EAN	7331541100168
Item no GTIN	07331541100168
Item no VVS	087883190
RSK no.	2410678
Item no NRF	8360677
Item no LVI	1932182
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	105 mm
Dolžina (l1)	24 mm
Dolžina (l2)	59 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	4
Packaging GTIN PL1	06414905480760
Packaging GTIN PL3	06414905480777
Item Unit Length	130
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	2,503
Item Unit Width	110

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si