


Uponor RS adapter S-Press 63-RS2

1029125

- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom

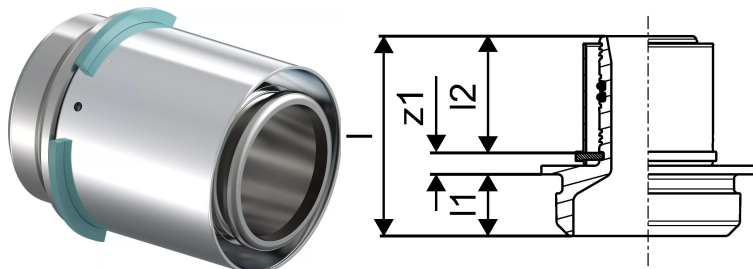

Splošno Uponor RS adapter S-Press

Specifikacije

- s fiksno vstavljenjo zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter S-Press 63-RS2

1029125

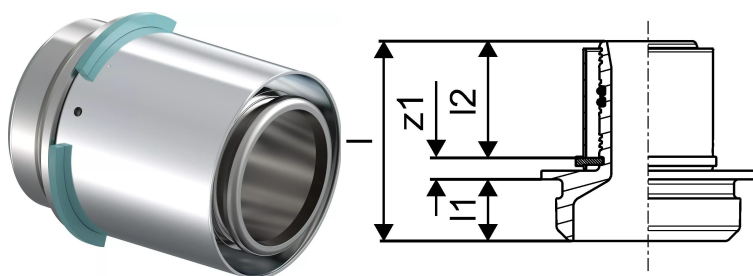

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598106628
Item no GTIN	04021598106628
Item no VVS	045450063
Item no NRF	5071233
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (I)	88 mm
Dolžina (I1)	20 mm
Dolžina (I2)	61 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905263776
Packaging GTIN PL4	06414905263783
Item Unit Length	92
Item Unit Height	70
Item Unit Weight	0,57
Item Unit Width	70

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si