


Uponor RS adapter S-Press 75-RS2

1029126

- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom

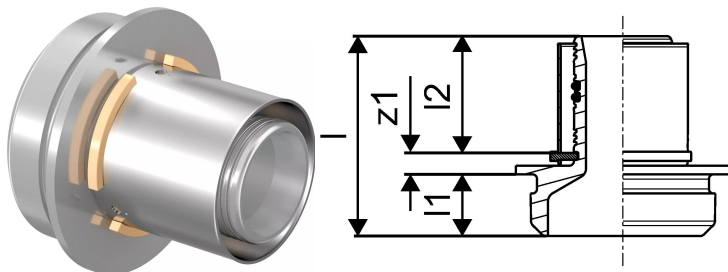

Splošno Uponor RS adapter S-Press

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter S-Press 75-RS2

1029126

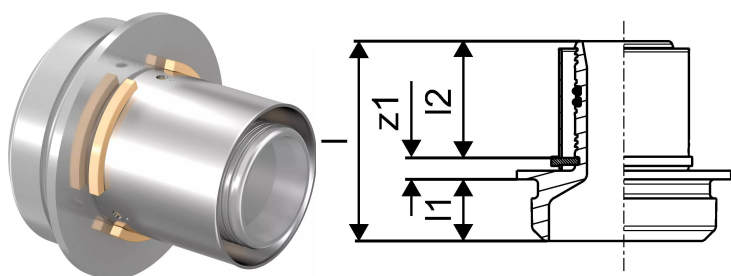

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598106635
Item no GTIN	04021598106635
Item no VVS	045450075
RSK no.	1899488
Item no NRF	5071234
Item no LVI	1720823
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (I)	88 mm
Dolžina (I1)	20 mm
Dolžina (I2)	61 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905439362
Packaging GTIN PL4	06414905491278
Item Unit Length	79
Item Unit Height	89
Item Unit Weight	0,767
Item Unit Width	79

Tehnični dokumenti

[Prenesite dokumente tukaj](#)


DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si