


Uponor RS adapter S-Press 110-RS3

1029128

- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom

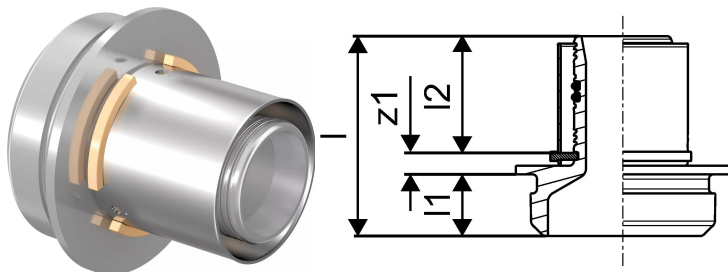

Splošno Uponor RS adapter S-Press

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter S-Press 110-RS3

1029128

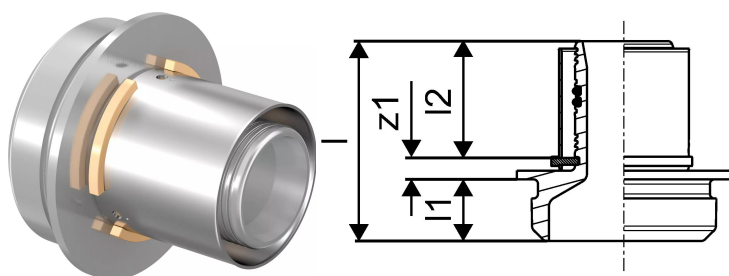

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598106659
Item no GTIN	04021598106659
Item no VVS	045450110
RSK no.	1899490
Item no NRF	5071236
Item no LVI	1720825
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (I)	93 mm
Dolžina (I1)	20 mm
Dolžina (I2)	62 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905439386
Packaging GTIN PL4	06414905491292
Item Unit Length	94
Item Unit Height	120
Item Unit Weight	1,625
Item Unit Width	120

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si