


## Uponor RS prirobnica RS3-DN100 (PN16)

**1029130**

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom
- prirobnica PN6/PN16 v skladu s standardom EN 1092-3
- po obodu s 4/8 luknjami

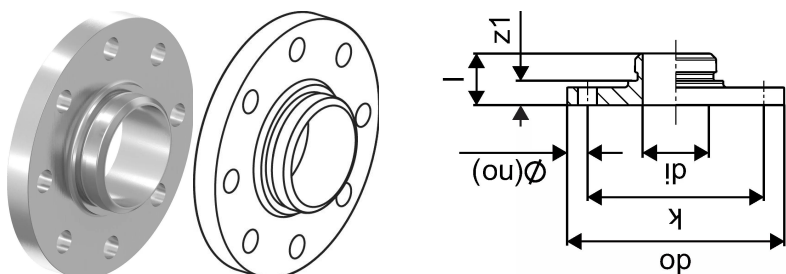

### Splošno Uponor RS prirobnica

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS prirobnica RS3-DN100 (PN16)

1029130



### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598106673
Item no GTIN	04021598106673
Item no VVS	045458100
RSK no.	1899499
Item no NRF	5071246
Item no LVI	1720834
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	44 mm
Z-mera k	180 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	90
Packaging GTIN PL1	06414905481446
Packaging GTIN PL4	06414905481453
Item Unit Length	220
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	5,23
Item Unit Width	220

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

**DOM-TITAN d.d.**

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)