


Uponor RS spojka z notranjim navojem Rp2"FT-RS2

1029135

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom

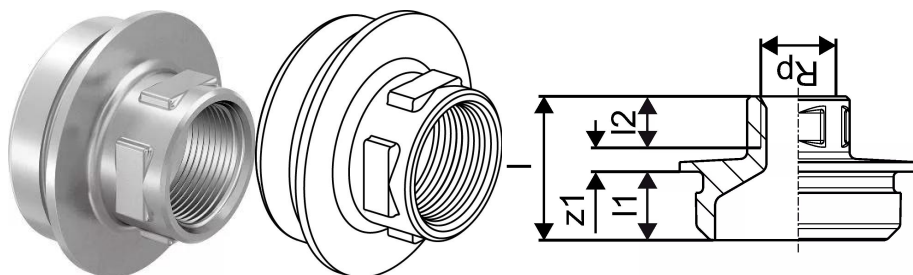

Splošno Uponor RS spojka z notranjim navojem

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS spojka z notranjim navojem Rp2"FT-RS2

1029135



Tehnični podatki

Item no EAN	4021598106727
Item no GTIN	04021598106727
Item no VVS	045452112
RSK no.	1899495
Item no NRF	5071242
Item no LVI	1720830
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Notranji navoj Rp	2 inch
Dolžina (l)	54 mm
Dolžina (l1)	20 mm
Dolžina (l2)	26 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905263837
Packaging GTIN PL4	06414905263844
Item Unit Length	67
Item Unit Height	57
Item Unit Weight	0,473
Item Unit Width	67

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si