


## Uponor RS koleno RS2-RS2

**1029138**

- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- osnovni del, ki je primeren za vgradnjo vseh priključkov RS2 in RS3, vsebuje tudi 2 varovalna zatiča

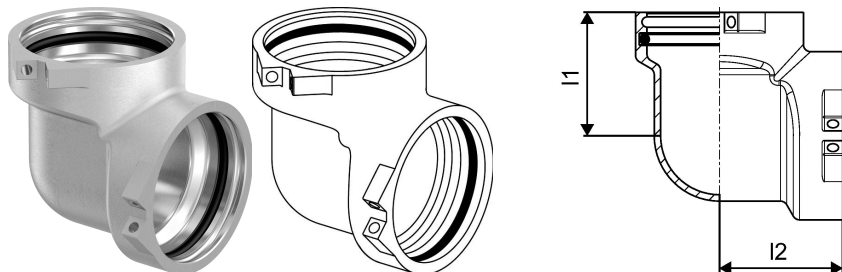

### Splošno Uponor RS koleno

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS koleno RS2-RS2

1029138

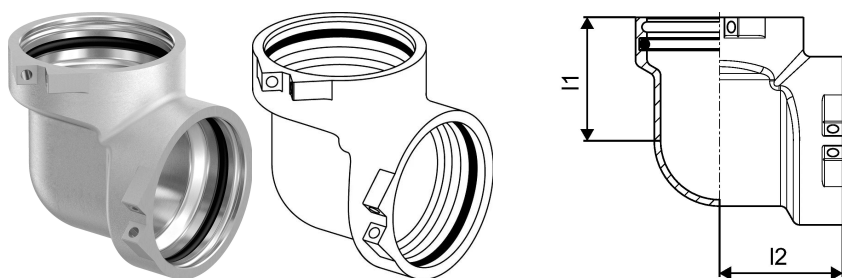

### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598106758
Item no GTIN	04021598106758
Item no VVS	045453112
RSK no.	1896578
Item no NRF	5071221
Item no LVI	1720811
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l1)	51 mm
Dolžina (l2)	51 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905439454
Packaging GTIN PL4	06414905491360
Item Unit Length	84
Item Unit Height	69
Item Unit Weight	0,538
Item Unit Width	84

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)