


Uponor RS koleno 45° RS2-RS2

1029140

- izdelano iz galvanjsko kositrane medenine
- osnovni del, ki je primeren za vgradnjo vseh priključkov RS2 in RS3, vsebuje tudi 2 varovalna zatiča

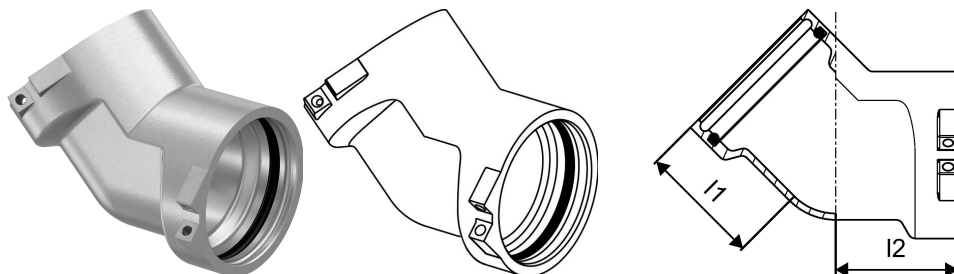

Splošno Uponor RS koleno 45°

Specifikacije

- s fiksno vstavljenim zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS koleno 45° RS2-RS2

1029140

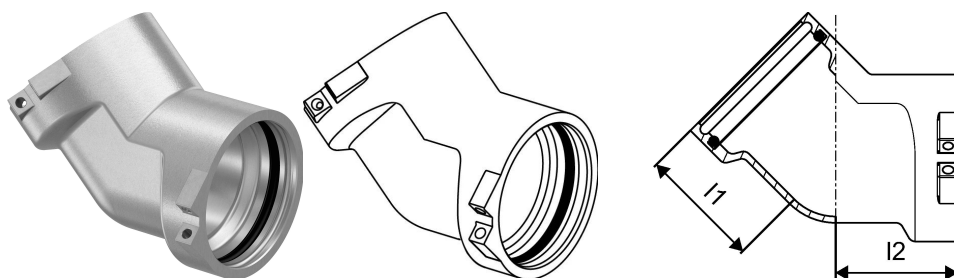

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598106772
Item no GTIN	04021598106772
Item no VVS	045454112
RSK no.	1896580
Item no NRF	5071223
Item no LVI	1720813
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (I1)	51 mm
Dolžina (I2)	51 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905439478
Packaging GTIN PL4	06414905491384
Item Unit Length	116
Item Unit Height	75
Item Unit Weight	0,682
Item Unit Width	90

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si