


## Uponor RS T kos RS2-RS2-RS2

1029142

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- osnovni del, ki je primeren za vgradnjo vseh priključkov RS2 in RS3, vsebuje tudi 3 varovalne zatiče

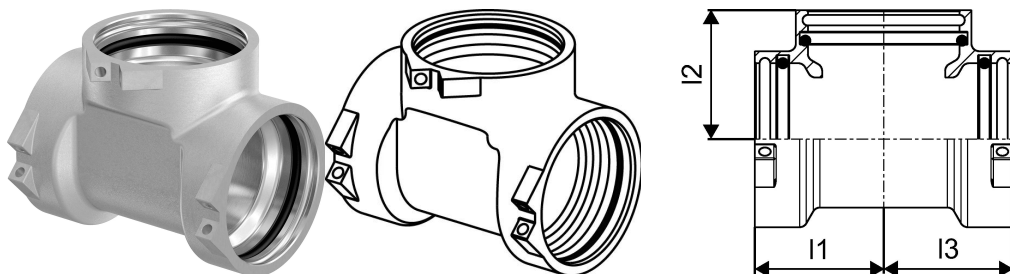

### Splošno Uponor RS T kos

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljenjo zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS T kos RS2-RS2-RS2

1029142

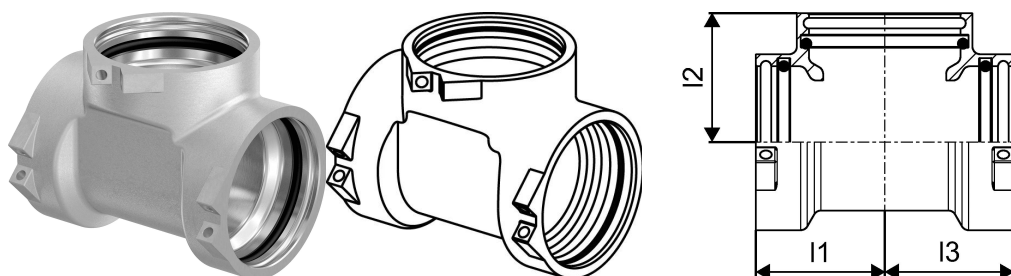

### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598106796
Item no GTIN	04021598106796
Item no VVS	045455112
RSK no.	1808049
Item no NRF	5071225
Item no LVI	1720815
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (I1)	51 mm
Dolžina (I2)	51 mm
Dolžina (I3)	51 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905439492
Packaging GTIN PL4	06414905491407
Item Unit Length	101
Item Unit Height	74
Item Unit Weight	0,78
Item Unit Width	88

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)