


Uponor RS spojka RS2-RS2

1029144

- izdelana iz galvanjsko kositrane medenine
- osnovni del, ki je primeren za vgradnjo vseh priključkov RS2 in RS3, vsebuje tudi 2 varovalna zatiča

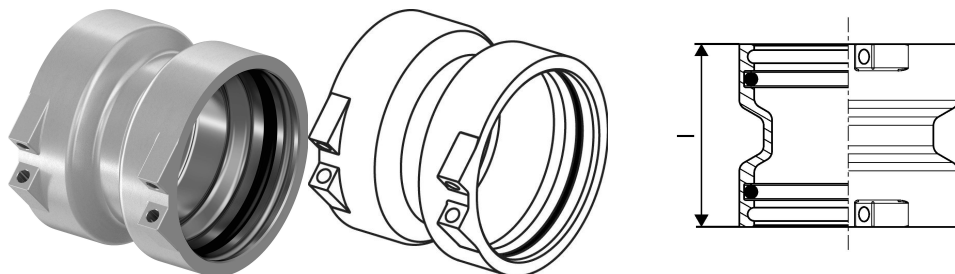

Splošno Uponor RS spojka

Specifikacije

- s fiksno vstavljenim zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS spojka RS2-RS2

1029144

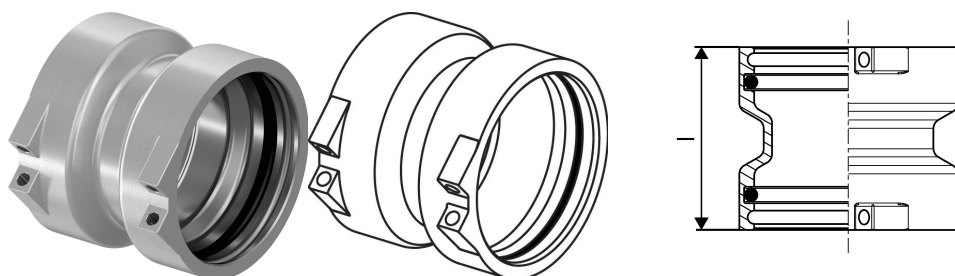

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598106819
Item no GTIN	04021598106819
Item no VVS	045456112
RSK no.	1899480
Item no NRF	5071218
Item no LVI	1720809
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	58 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905263851
Packaging GTIN PL4	06414905263868
Item Unit Length	70
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,351
Item Unit Width	70

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si