


Uponor S-Press kompozitno koleno 45° PPSU 75-75

1032880

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije

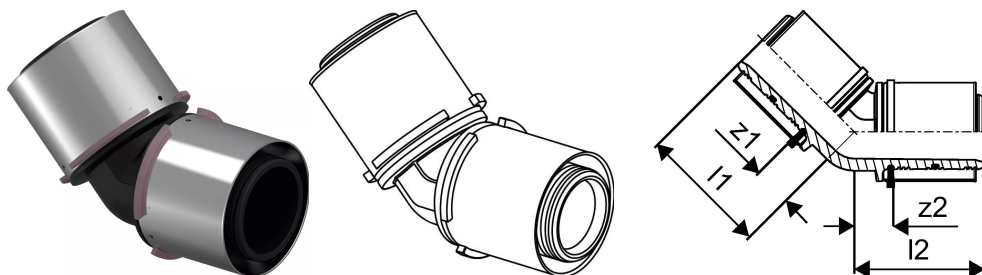

Splošno Uponor S-Press kompozitno koleno 45° PPSU

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitno koleno 45° PPSU 75-75

1032880

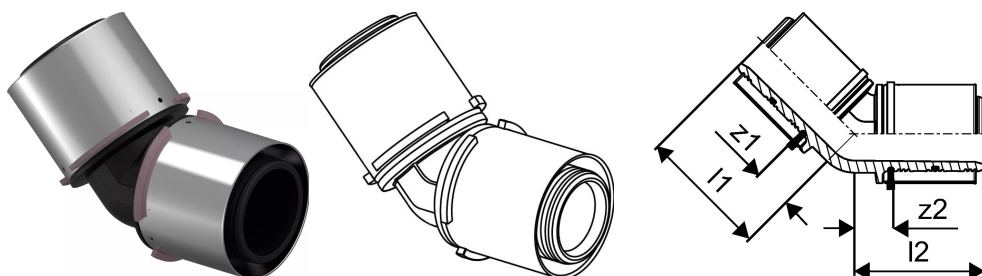

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905220793
Item no GTIN	06414905220793
Item no VVS	087433175
RSK no.	1896576
Item no NRF	5114362
Item no LVI	1720117
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l1)	86 mm
Dolžina (l2)	86 mm
Z-mera z2	25 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905281053
Packaging GTIN PL4	06414905281077
Item Unit Length	173
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,547
Item Unit Width	130

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si