


## Uponor S-Press kompozitna reducirna spojka PPSU 75-50

1032885

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije

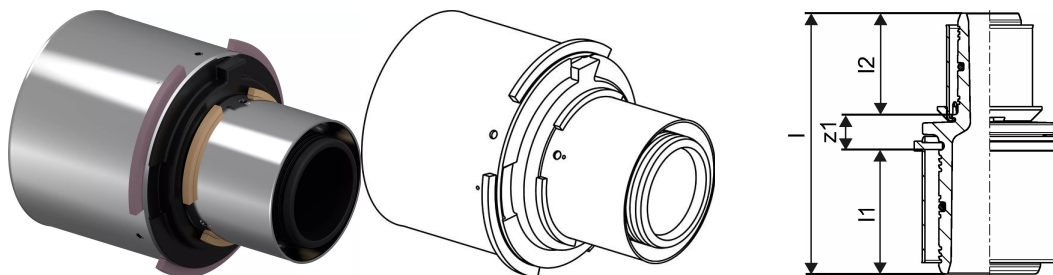

### Splošno Uponor S-Press kompozitna reducirna spojka PPSU

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press kompozitna reducirna spojka PPSU 75-50

1032885

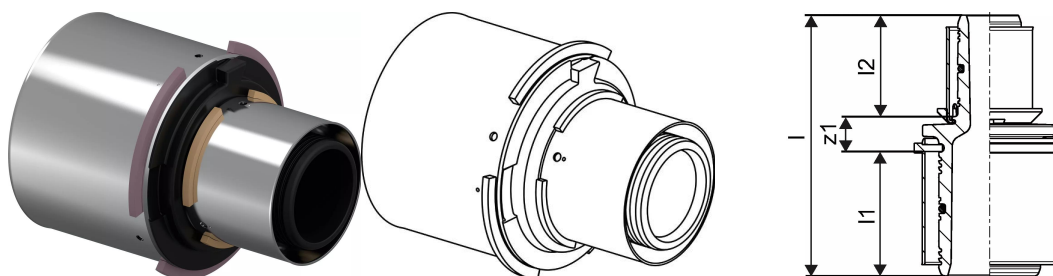

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905220847
Item no GTIN	06414905220847
Item no VVS	087454175
RSK no.	1899464
Item no NRF	5114367
Item no LVI	1720122
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	115 mm
Dolžina (l1)	61 mm
Dolžina (l2)	37 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905281251
Packaging GTIN PL4	06414905281268
Item Unit Length	115
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,323
Item Unit Width	84

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)