


Uponor S-Press kompozitna reducirna spojka PPSU 75-63

1032886

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije

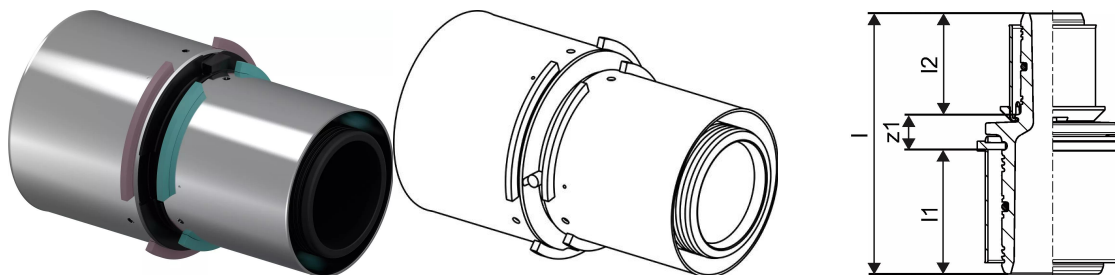

Splošno Uponor S-Press kompozitna reducirna spojka PPSU

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitna reducirna spojka PPSU 75-63

1032886

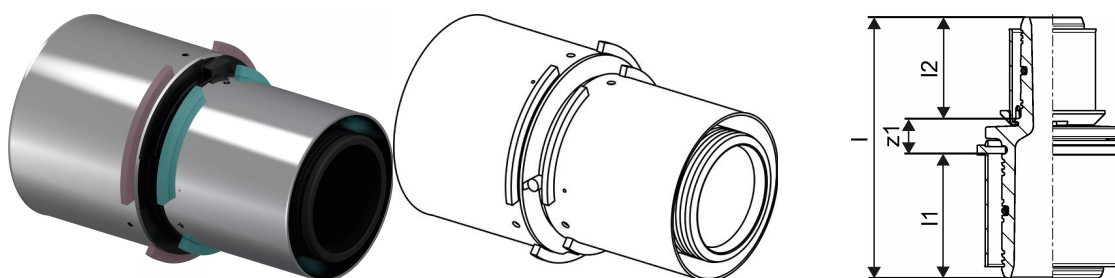

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905220854
Item no GTIN	06414905220854
Item no VVS	087455175
RSK no.	1899465
Item no NRF	5114368
Item no LVI	1720152
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	137 mm
Dolžina (l1)	61 mm
Dolžina (l2)	59 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905281176
Packaging GTIN PL4	06414905281183
Item Unit Length	137
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,418
Item Unit Width	84

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si