


## Uponor S-Press kompozitni reducirni T kos PPSU 63-25-63

1032889

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije

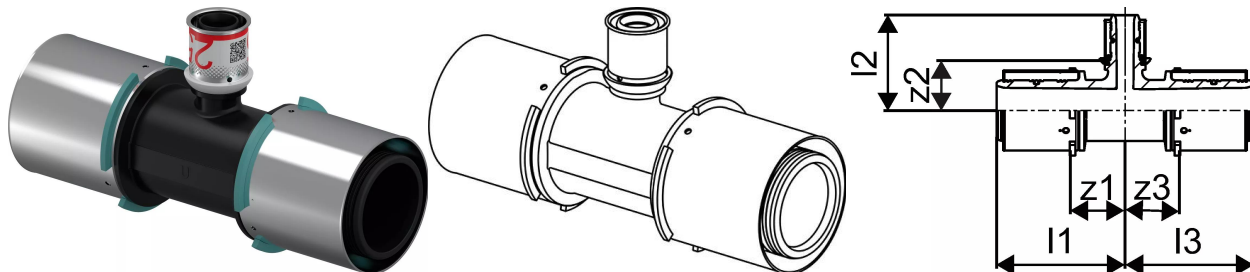

### Splošno Uponor S-Press kompozitni reducirni T kos PPSU

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljenim zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press kompozitni reducirni T kos PPSU 63-25-63

1032889

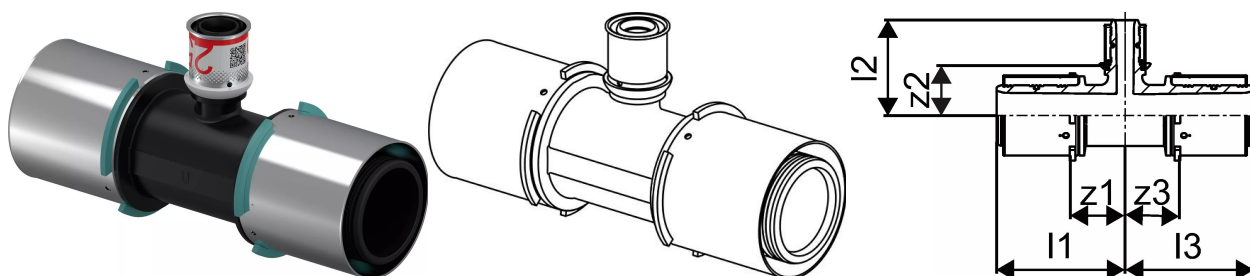

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905220885
Item no GTIN	06414905220885
Item no VVS	087442160
RSK no.	1808043
Item no NRF	5114372
Item no LVI	1720158
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (I1)	101 mm
Dolžina (I2)	68 mm
Dolžina (I3)	101 mm
Z-mera z2	39 mm
Z-mera z3	40 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905281350
Packaging GTIN PL4	06414905281367
Item Unit Length	203
Item Unit Height	72
Item Unit Weight	0,472
Item Unit Width	105

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168

E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)