


Uponor S-Press kompozitni reducirni T kos PPSU 75-32-75

1032892

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije

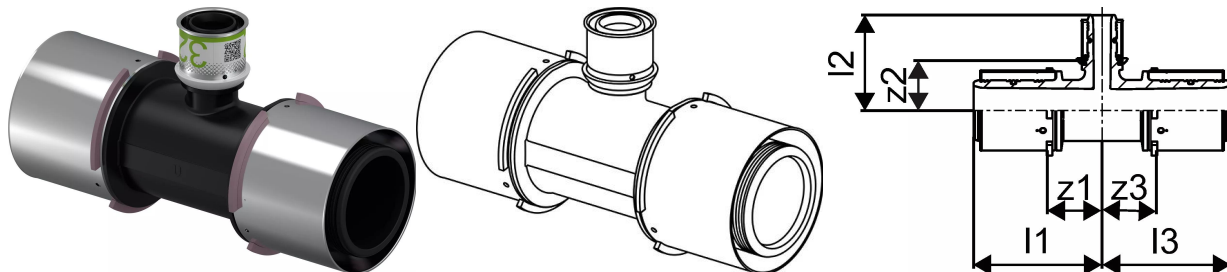

Splošno Uponor S-Press kompozitni reducirni T kos PPSU

Specifikacije

- s fiksno vstavljenim zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitni reducirni T kos PPSU 75-32-75

1032892

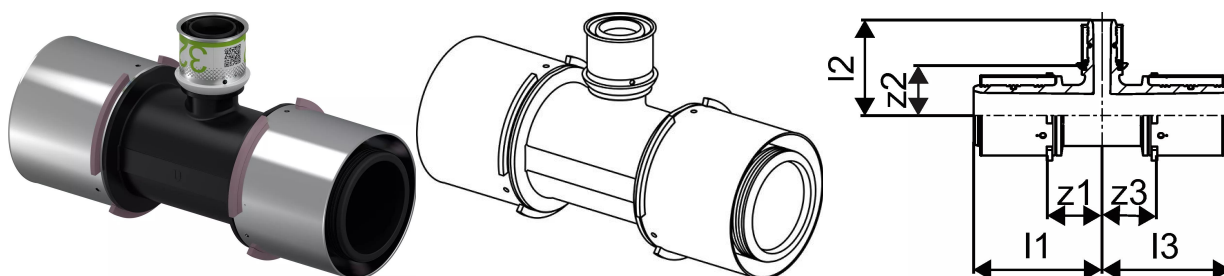

Tehnični podatki

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905220915 |
| Item no GTIN | 06414905220915 |
| Item no VVS | 087442170 |
| RSK no. | 1808046 |
| Item no NRF | 5114375 |
| Item no LVI | 1720161 |
| Izdelek UOM (enota mere) | kos |
| Dolžina (I1) | 108 mm |
| Dolžina (I2) | 74 mm |
| Dolžina (I3) | 108 mm |
| Z-mera z2 | 45 mm |
| Z-mera z3 | 47 mm |
| Količina pakiranja 1 | 1 |
| Količina pakiranja 4 | 150 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905281312 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905281329 |
| Item Unit Length | 215 |
| Item Unit Height | 84 |
| Item Unit Weight | 0,711 |
| Item Unit Width | 118 |

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si