


Uponor S-Press spojka z zunanjim navojem 75-R2 1/2"MT

1032896

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije

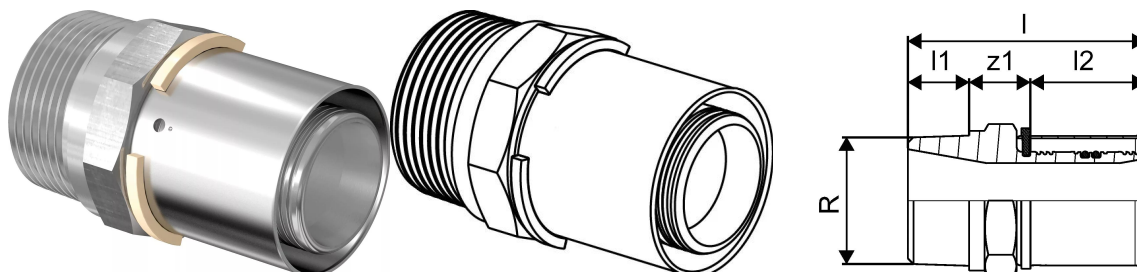

Splošno Uponor S-Press spojka z zunanjim navojem

Specifikacije

- s fiksno vstavljenim zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press spojka z zunanjim navojem 75-R2 1/2"MT

1032896

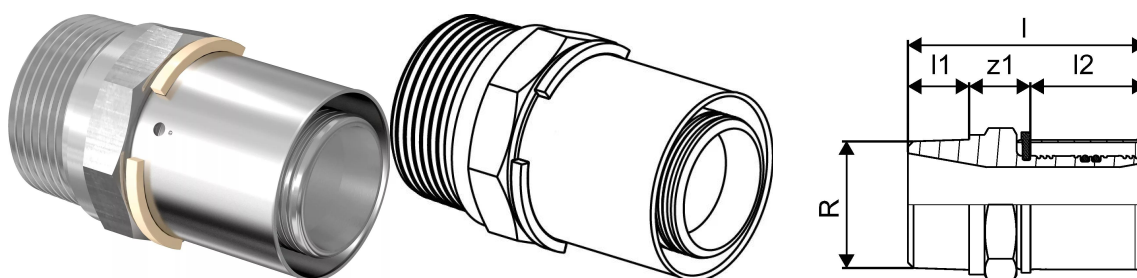

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905220755
Item no GTIN	06414905220755
Item no VVS	045481075
RSK no.	1899467
Item no NRF	5114379
Item no LVI	1720169
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	110 mm
Dolžina (l1)	27 mm
Dolžina (l2)	61 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905523481
Packaging GTIN PL4	06414905523498
Item Unit Length	110
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	1,012
Item Unit Width	84

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si