


Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S 40x5,5 6m

1033864

- obratovalni tlak 10 bar
- ravne palice

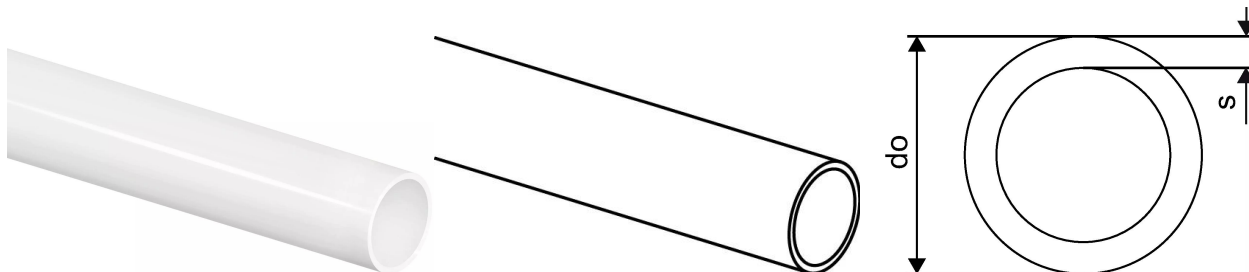

Splošno Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S

Specifikacije

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S 40x5,5 6m

1033864



Tehnični podatki

Item no EAN	7321500023546
Item no GTIN	07321500023546
Item no VVS	087310140
RSK no.	2418097
Item no NRF	5110046
Item no LVI	2012595
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	6
Količina pakiranja 4	840
Packaging GTIN PL1	06414905265893
Packaging GTIN PL4	06414905662883
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,604
Item Unit Width	40

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si