


## Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S 50x6,9 6m

**1033865**

- obratovalni tlak 10 bar
- ravne palice

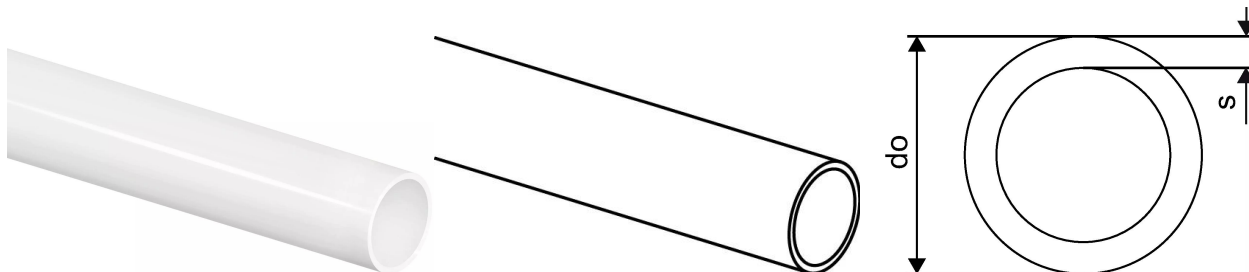

### Splošno Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S

#### Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

## Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S 50x6,9 6m

1033865

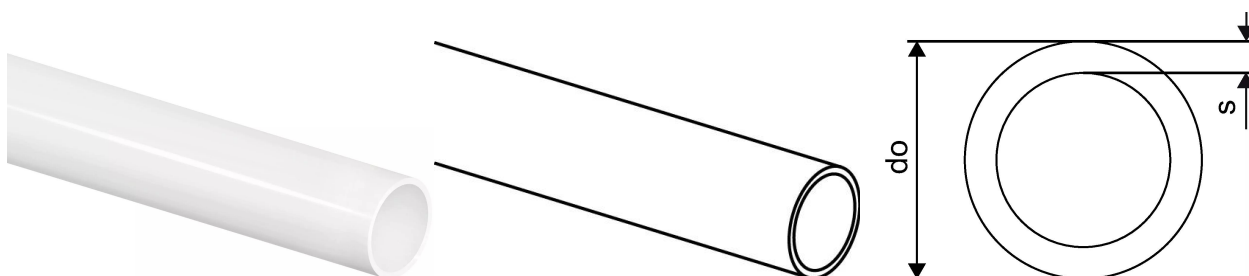

## Tehnični podatki

Item no EAN	7321500018009
Item no GTIN	07321500018009
Item no VVS	087310150
RSK no.	2418098
Item no LVI	2012597
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	6
Količina pakiranja 4	660
Packaging GTIN PL1	06414905265916
Packaging GTIN PL4	06414905662890
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,939
Item Unit Width	50

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

## DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)