


## Uponor S-Press PLUS kompozitna spojka PPSU 25-25

1039935

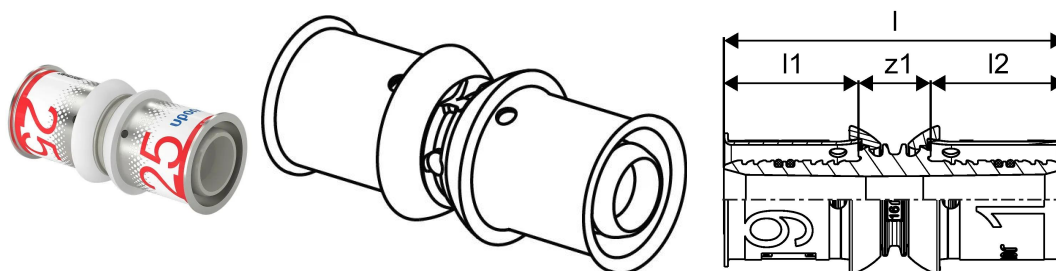

### Splošno Uponor S-Press PLUS kompozitna spojka PPSU

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS kompozitna spojka PPSU 25-25

1039935

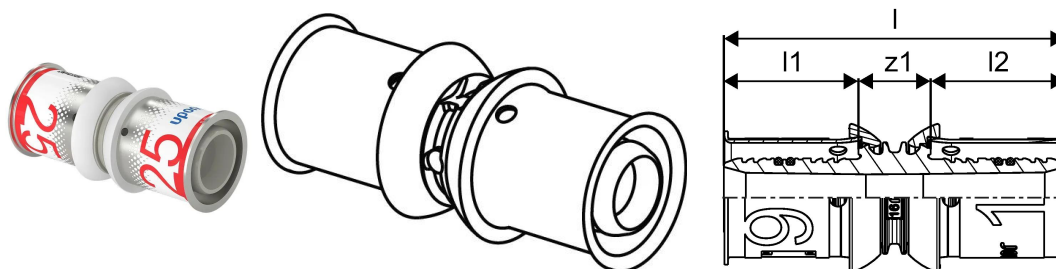

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905228744
Item no GTIN	06414905228744
Item no VVS	087452125
RSK no.	1899401
Item no NRF	5114387
Item no LVI	1720692
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	68 mm
Dolžina (l1)	28 mm
Dolžina (l2)	28 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635115
Packaging GTIN PL3	06414905635122
Packaging GTIN PL4	06414905641321
Item Unit Length	68
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,04928
Item Unit Width	32

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)