


Uponor S-Press PLUS kompozitna reducirna spojka PPSU 20-16

1039937

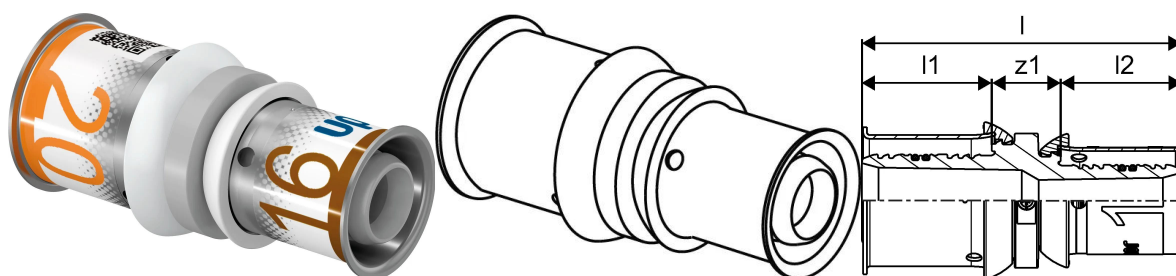

Splošno Uponor S-Press PLUS kompozitna reducirna spojka PPSU

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS kompozitna reducirna spojka PPSU 20-16

1039937

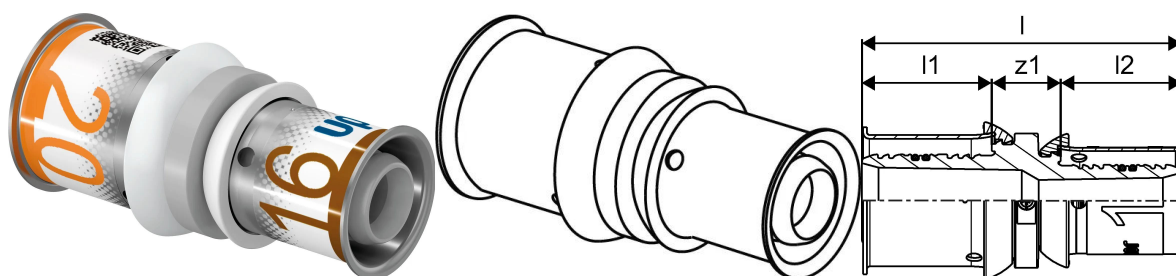

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905228768
Item no GTIN	06414905228768
Item no VVS	087455120
RSK no.	1899403
Item no NRF	5114389
Item no LVI	1720694
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	53 mm
Dolžina (l1)	21 mm
Dolžina (l2)	20 mm
Količina pakiranja 1	20
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634897
Packaging GTIN PL3	06414905477920
Packaging GTIN PL4	06414905477937
Item Unit Length	53
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	0,01986
Item Unit Width	26

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168

E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si