


Uponor S-Press PLUS kompozitna reducirna spojka PPSU 25-20

1039939

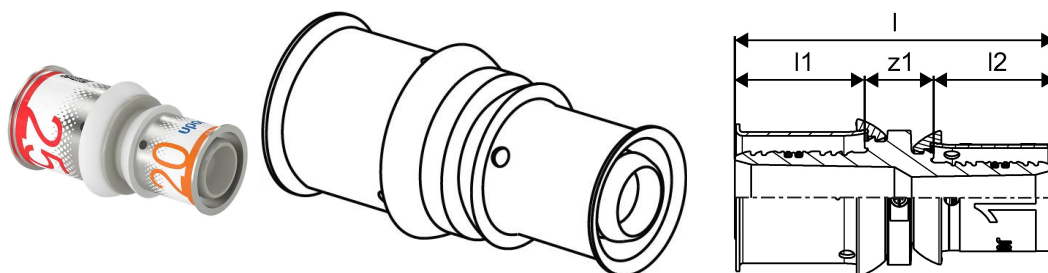

Splošno Uponor S-Press PLUS kompozitna reducirna spojka PPSU

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS kompozitna reducirna spojka PPSU 25-20

1039939

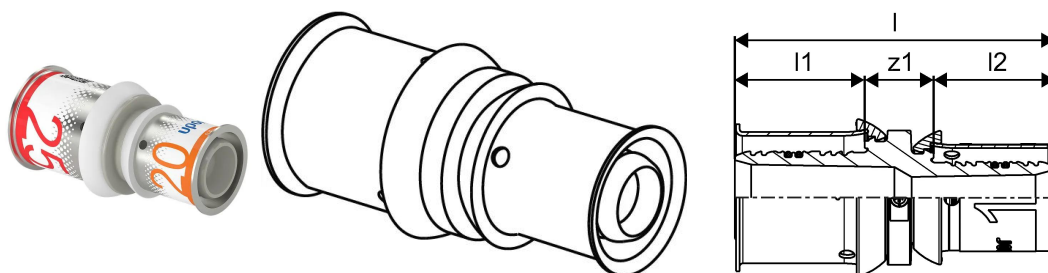

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905229352
Item no GTIN	06414905229352
Item no VVS	087454125
RSK no.	1899405
Item no NRF	5114392
Item no LVI	1720696
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	61 mm
Dolžina (l1)	28 mm
Dolžina (l2)	21 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905635177
Packaging GTIN PL3	06414905635184
Packaging GTIN PL4	06414905477876
Item Unit Length	61
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,03745
Item Unit Width	32

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168

E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si