


Uponor S-Press PLUS kompozitni T kos PPSU 16-16-16

1039944

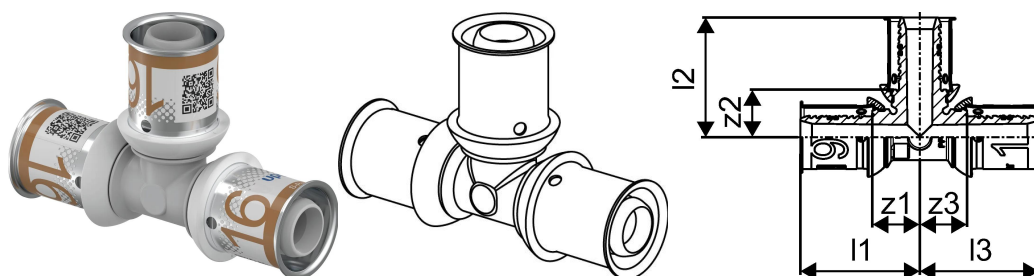

Splošno Uponor S-Press PLUS kompozitni T kos PPSU

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS kompozitni T kos PPSU 16-16-16

1039944

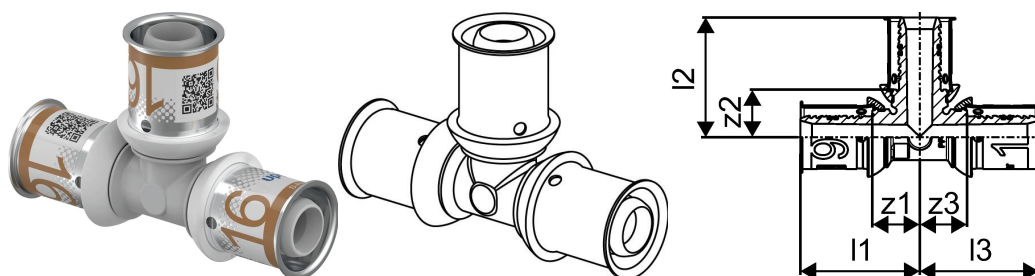

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905228829
Item no GTIN	06414905228829
Item no VVS	087440116
RSK no.	1807980
Item no NRF	5114397
Item no LVI	1720701
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (I1)	33 mm
Dolžina (I2)	33 mm
Dolžina (I3)	33 mm
Z-mera z2	13 mm
Z-mera z3	13 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905288939
Packaging GTIN PL3	06414905425563
Packaging GTIN PL4	06414905288953
Item Unit Length	66
Item Unit Height	44
Item Unit Weight	0,02467
Item Unit Width	22

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si